




201242  
**OGU 02 PN3K-TSSL**  
**光学标签传感器**

- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高

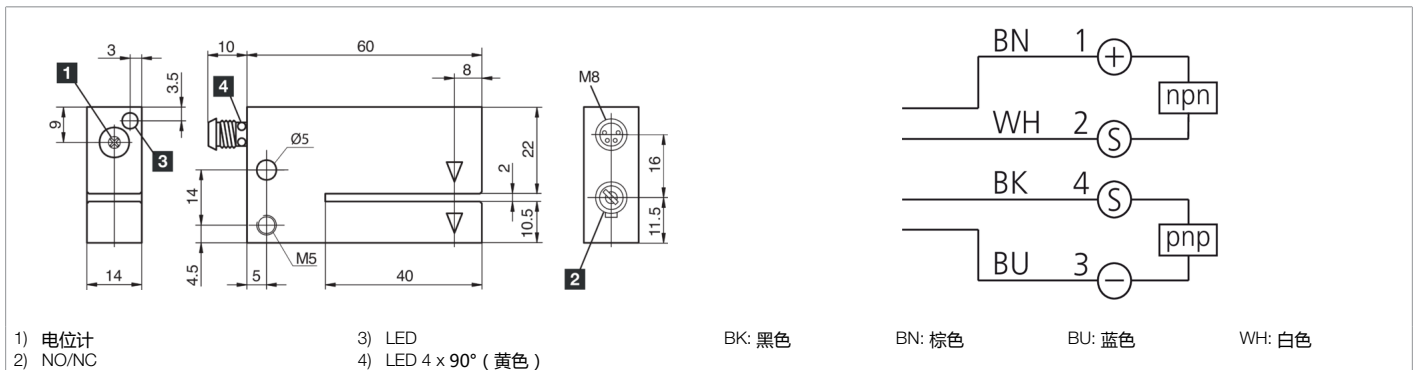

功能										

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	30 mA
绝缘耐压强度	500 V
内侧边长	40 mm
外壳尺寸	35 x 60 x 14 mm
外壳长度	60 mm
机箱高度	35 mm
外壳宽度	14 mm
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 涂漆)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
工作原理	光学
评估	数字量
型式	槽型
产品系列	OGUTI 光学版
开关输出端	pnp+nnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2.8 V
光源	LED
颜色	红外
波长	880 nm
调制	非调制
抗环境光	10 kLx
槽口宽度	2 mm
开关滞后 (最大)	0.1 mm
灵敏度调整	电位计



201242  
OGU 02 PN3K-TSSL  
光学标签传感器

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
开关频率	10000 Hz
工作环境温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 4 针
连接电缆	TK ... /4
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/201242">https://www.di-soric.com/201242</a></b>