



201509
OSV 40 K 2000-TSL
对射式光电开关，发射器

- 紧凑的型式
- 红外光
- 灵敏度可调
- 高分辨率

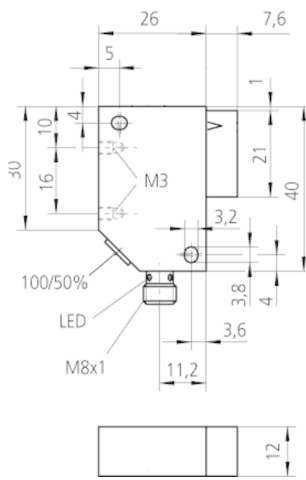

1) LED

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能										CE	
											

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	20 mA
绝缘耐压强度	500 V
外壳尺寸	40 x 34 x 12 mm
外壳长度	34 mm
机箱高度	40 mm
外壳宽度	12 mm
外壳材料	Polyamide (玻璃纤维增强)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	长方体
作用距离	0 ... 2000 mm
灵敏度调整	没有调整元件
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, M8, 3 针

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/201509
-----------	---