




201510
OSV 51 M 10000-IBS
对射式光电开关，发射器

- 红光
- 4 圈电位计
- 远作用距离
- 发射功率可调
- 坚固的金属外壳

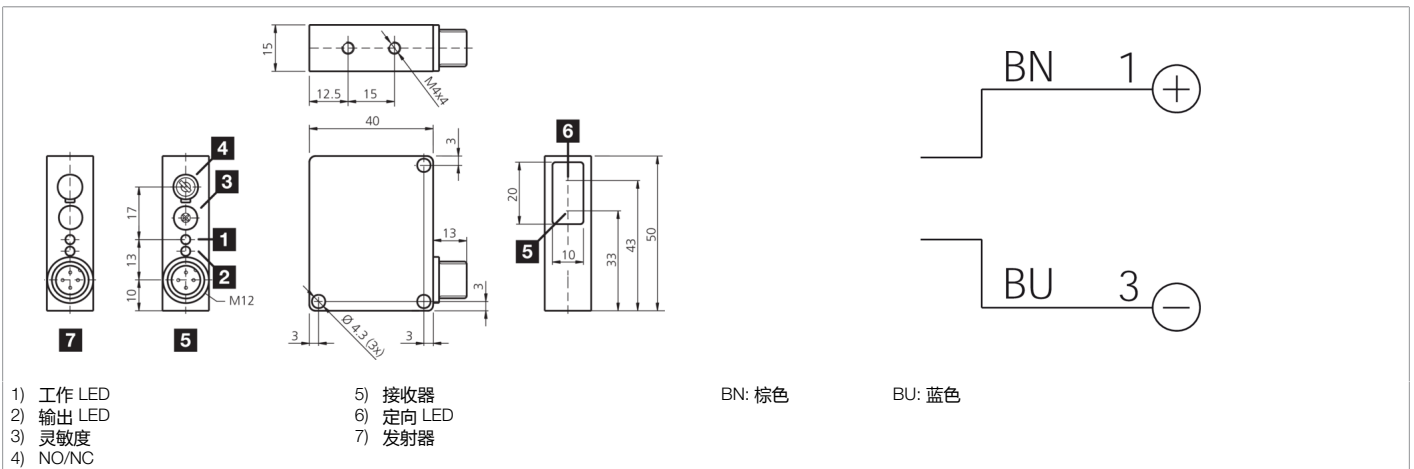

功能										

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	35 mA
绝缘耐压强度	500 V
外壳尺寸	50 x 40 x 15 mm
外壳长度	40 mm
机箱高度	50 mm
外壳宽度	15 mm
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 涂漆)
材料	PMMA (窗口)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	长方体
组成部分	发射器
光源	LED
颜色	红色
波长	660 nm
调制	调制
作用距离	0 ... 10000 mm
灵敏度调整	发射功率
工作环境温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 67



201510

OSV 51 M 10000-IBS

对射式光电开关，发射器

技术数据 (典型)

连接

+20°C, 24 V DC

插头, M12, 3 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201510>