


201513

OSV W 18 M 20000-IBSL

对射式光电开关，发射器

- 紧凑的型式
- 角型光学元件
- 红光
- 高分辨率，开关频率，功能预留
- 显示开关状态和功能预留的 LED
- 远作用距离
- 发射器测试功能

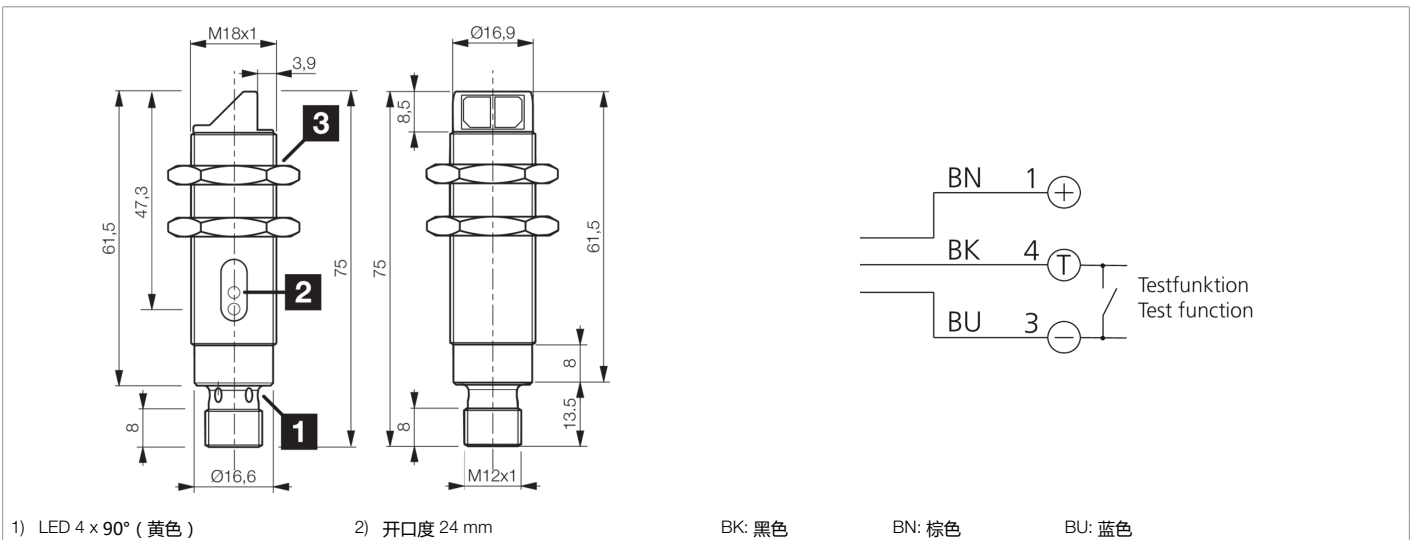

功能											
										CE	

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 36 V DC
空载电流 (最大)	15 mA
绝缘耐压强度	1000 V
螺纹	M18 x 1
外壳材料	黄铜 (CuZn, 镀镍)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	螺纹, 角型光学元件
组成部分	发射器
光源	LED
颜色	红色
波长	660 nm
调制	调制
作用距离	0 ... 20000 mm
灵敏度调整	没有调整元件
工作环境温度	-25 ... +55 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 3 针



201513

OSV W 18 M 20000-IBSL

对射式光电开关，发射器

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/201513>