




203193
OGU 050 P3K-TSSL/V4A
槽型光电开关

- 用于制药和食品饮料行业的坚固不锈钢外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高

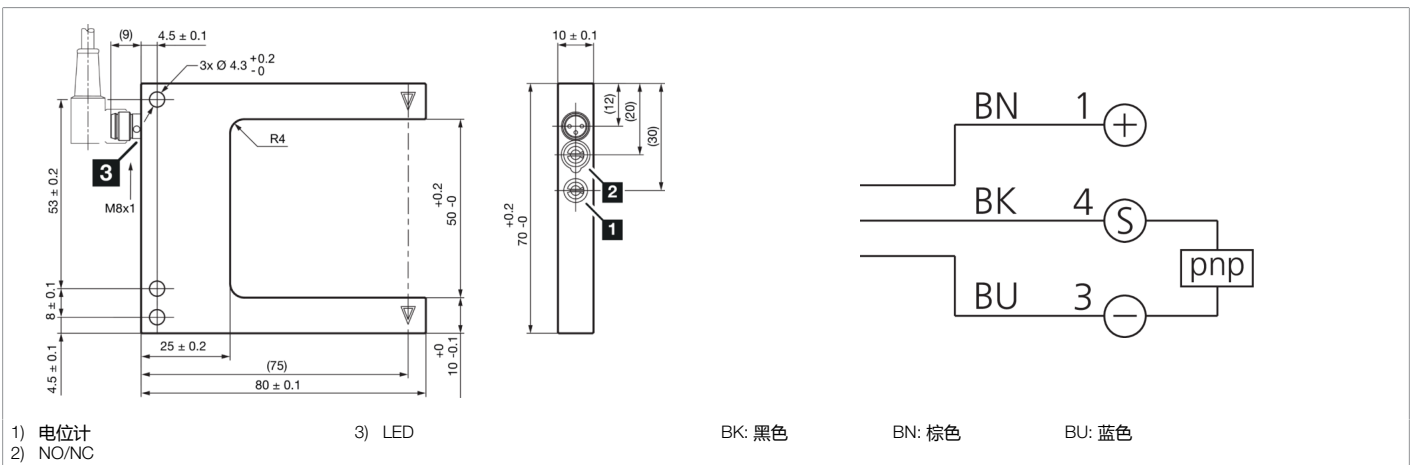

功能												

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	30 mA
绝缘耐压强度	500 V
内侧边长	55 mm
外壳尺寸	70 x 80 x 10 mm
外壳长度	80 mm
机箱高度	70 mm
外壳宽度	10 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A, 1.4404 / AISI 316L - 1.4571 / AISI 316Ti)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
工作原理	光学
评估	数字量
型式	槽型
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2.8 V
光源	LED
颜色	红外
波长	880 nm
调制	调制
抗环境光	20 kLx
槽口宽度	50 mm



203193

OGU 050 P3K-TSSL/V4A

槽型光电开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
分辨率	Ø 0.5 mm
开关滞后 (最大)	0.25 mm
再现性	0.04 mm
灵敏度调整	电位计
开关频率	4000 Hz
工作环境温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203193