



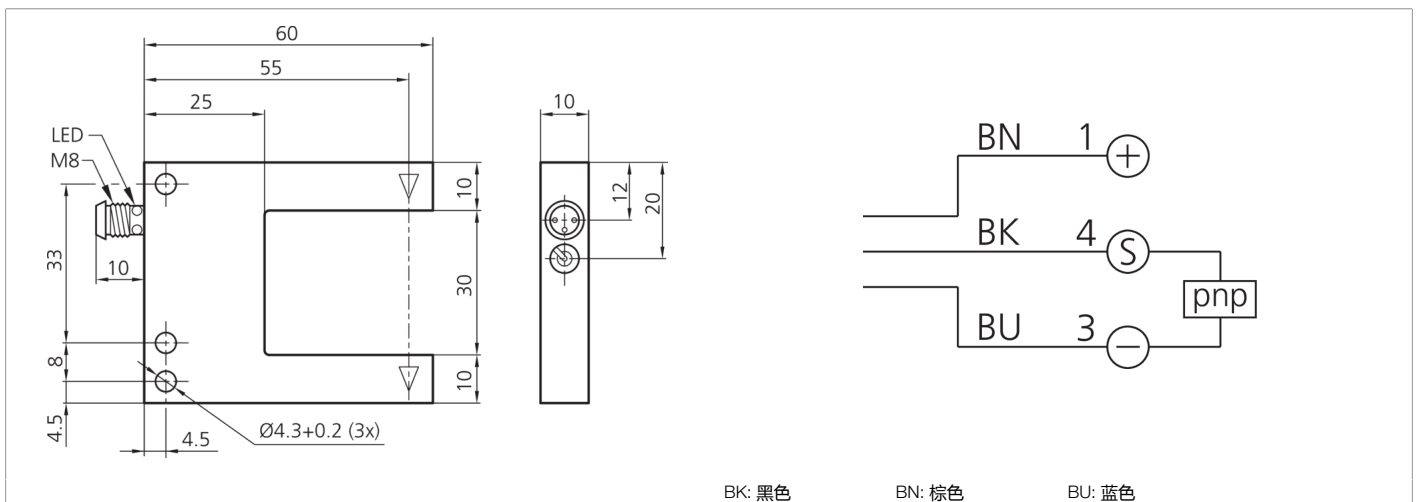

203550
OGUFIX 031 P3K-TSSL
槽型光电开关

- 固定调试，无调整元件
- 不能调节
- 成本低廉
- 金属外壳
- 防护等级高

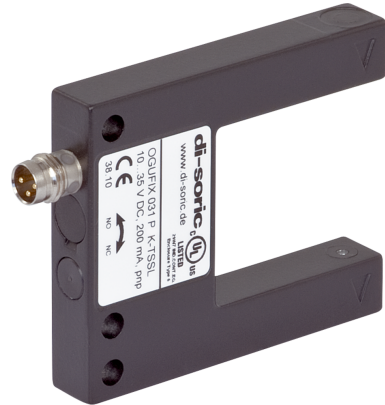

功能											

技术参数 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 30 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	30 mA
绝缘耐压强度	500 V
内侧边长	35 mm
外壳尺寸	50 x 60 x 10 mm
外壳长度	60 mm
机箱高度	50 mm
外壳宽度	10 mm
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 涂漆)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	槽型
开关输出端	pnp, 100 mA, NO/NC
电压降 (最大)	1 V
光源	LED
颜色	红色
波长	660 nm
调制	调制
抗环境光	40 kLx



203550
OGUFIX 031 P3K-TSSL
槽型光电开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
槽口宽度	30 mm
分辨率	Ø 1.0 mm
开关滞后 (最大)	0.25 mm
开关频率	5000 Hz
工作环境温度	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203550