




203553  
OGUFIX 121 P3K-TSSL  
槽型光电开关

- 固定调试，无调整元件
- 不能调节
- 成本低廉
- 金属外壳
- 防护等级高

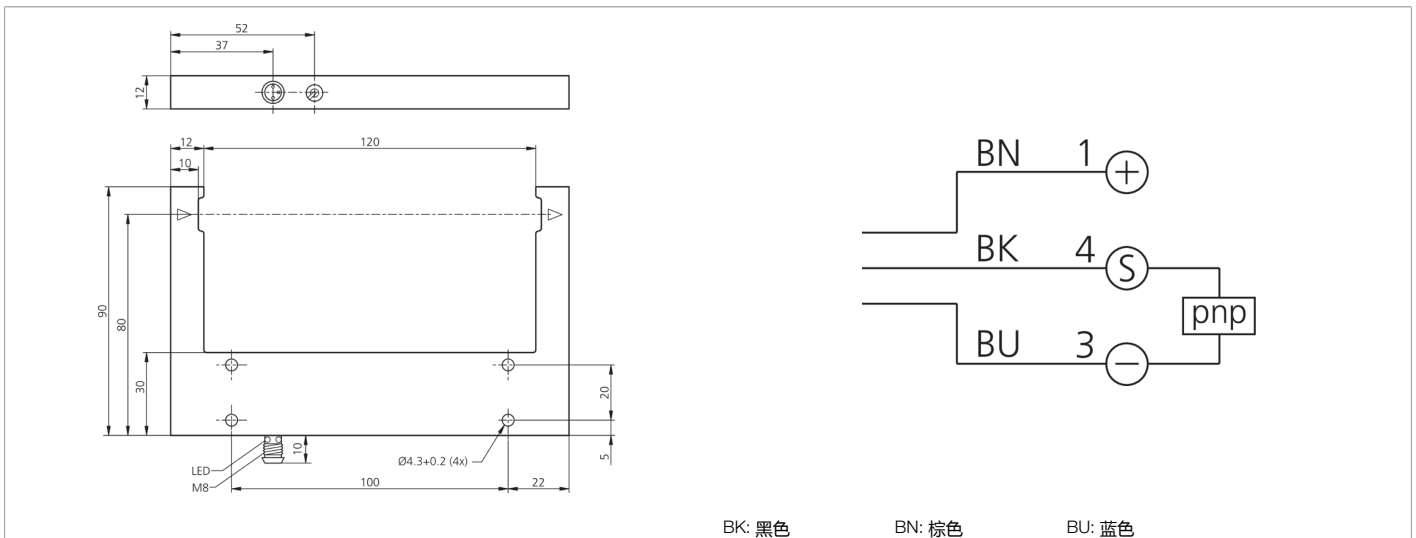

功能										

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 V ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	30 mA
绝缘耐压强度	500 V
内侧边长	60 mm
外壳尺寸	144 x 90 x 12 mm
外壳长度	90 mm
机箱高度	144 mm
外壳宽度	12 mm
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 涂漆)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	槽型
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC
电压降 (最大)	2.8 V
光源	LED
颜色	红色
波长	660 nm
调制	调制



203553  
OGUFIX 121 P3K-TSSL  
槽型光电开关

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
抗环境光	40 kLx
槽口宽度	120 mm
分辨率	Ø 1.5 mm
再现性	0.06 mm
开关频率	1500 Hz
工作环境温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/203553">https://www.di-soric.com/203553</a></b>