


203595

OGU 081/125 VP3K-TSSL

槽型光电开关

- 亮通/暗通
- 正面可调
- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高

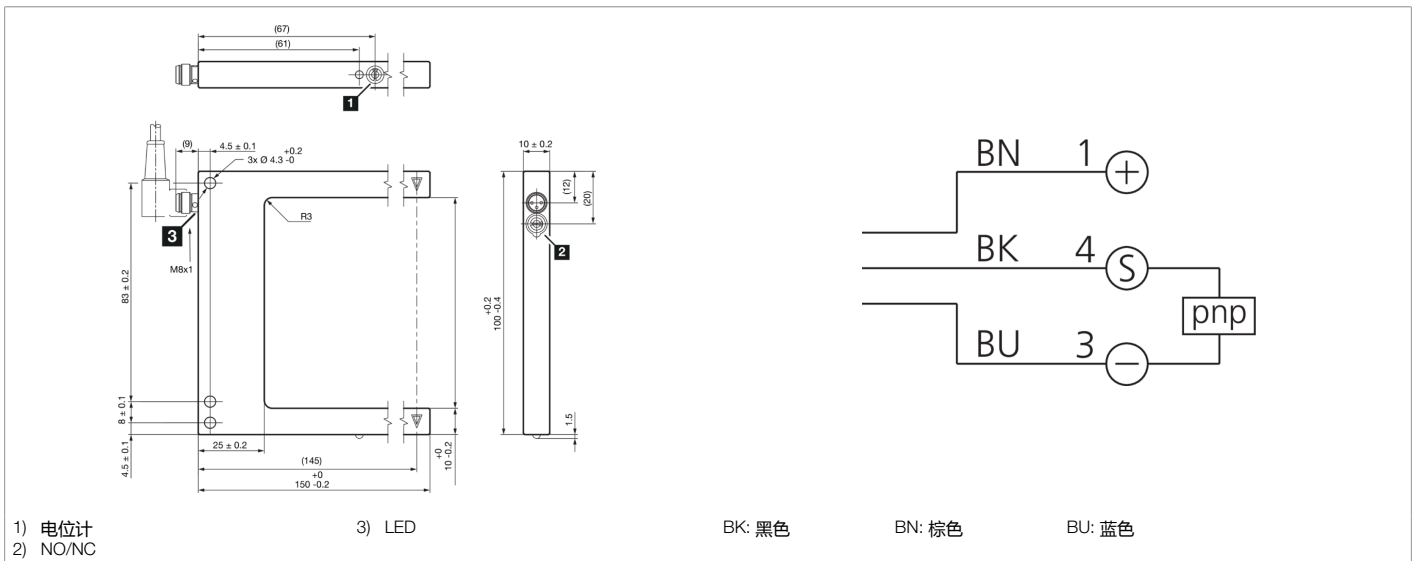

功能										

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		30 mA
绝缘耐压强度		500 V
内侧边长		125 mm
外壳尺寸		100 x 150 x 10 mm
外壳长度		150 mm
机箱高度		100 mm
外壳宽度		10 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
许可		UL
工作原理		光学
评估		数字量
型式		槽型
特点		正面可调
开关输出端		pnp, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		1 V
光源		LED
颜色		红色



203595

OGU 081/125 VP3K-TSSL

槽型光电开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
波长	660 nm
调制	调制
抗环境光	40 kLx
槽口宽度	80 mm
分辨率	Ø 0.5 mm
开关滞后 (最大)	0.25 mm
再现性	0.06 mm
灵敏度调整	电位计
开关频率	5000 Hz
工作环境温度	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...
更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/203595">https://www.di-soric.com/203595</a>