





203682

BS-Z-8-UND

短路插头

- 高防护等级 IP 67
- 紧凑的型式
- 金属螺纹
- 塑料外壳

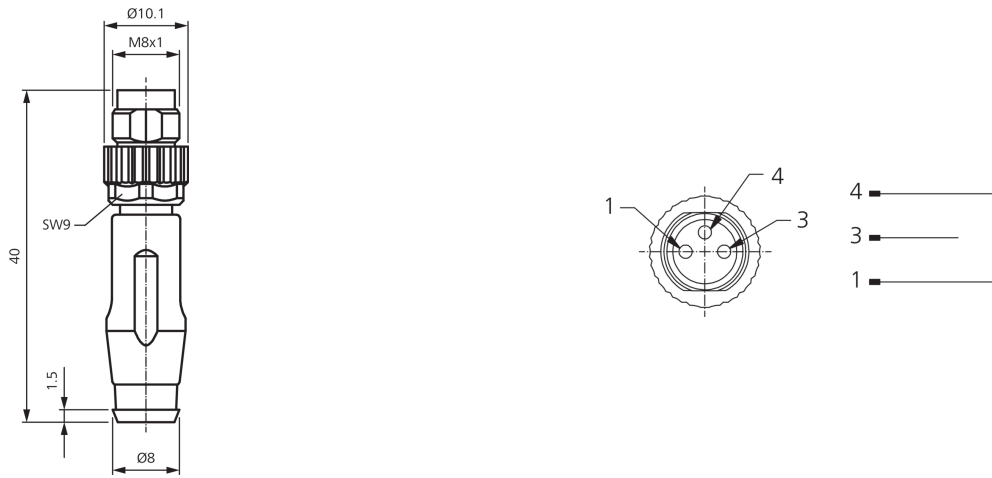

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电流负载能力	3000 mA (在 40° 时)
工作电压	60 V DC
外壳材料	塑料 / 金属
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
评估	AND/OR
特点	金属螺母
适用于	逻辑转换器 AV4-AND/OR
开关输出端	无法使用
工作环境温度	-30 ... +80 °C
防护等级	IP 67 (拧紧力矩为 0.4 Nm 时)
连接	插头, M8, 3 针
连接 2	无法使用

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203682>