


204085
OSP 12 VLFL-5M
高性能光电开关，发射器

- 作用距离高达 20 m
- 带外部电阻的发射功率，可调
- 高功能预留
- 对污染极度不敏感
- 易于校准
- 可组合各种型式
- 防护等级高
- 紧凑的型式

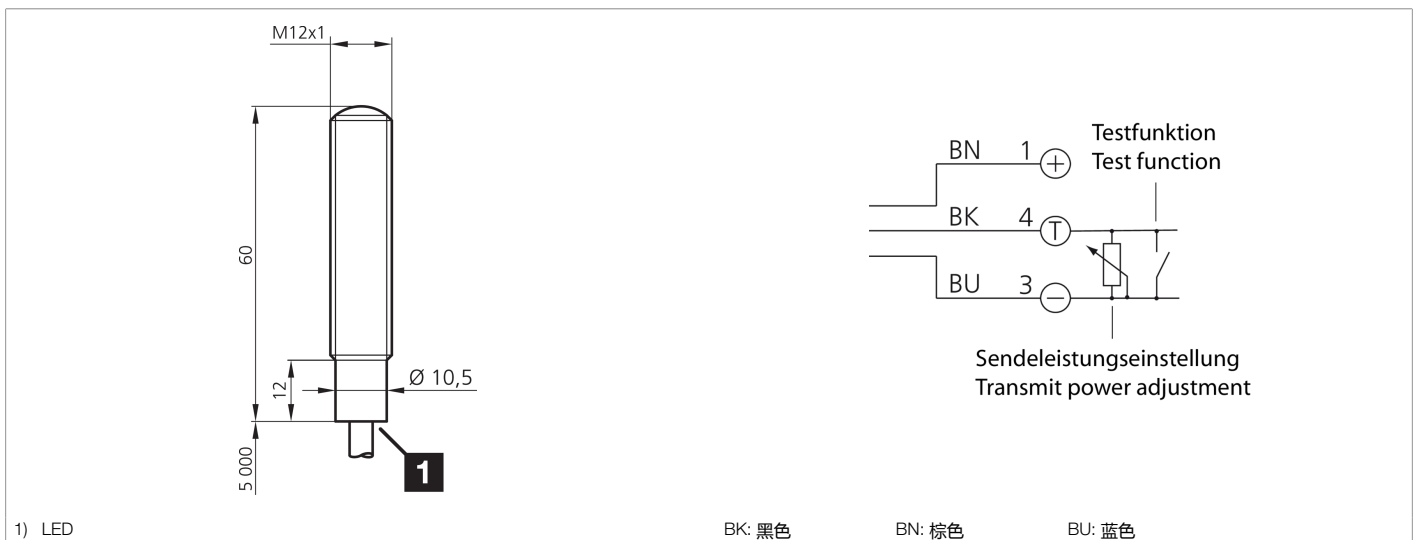

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	55 mA
螺纹	M12 x 1
外壳长度	60 mm
外壳材料	不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304)
电缆材质	PVC
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	对射式光电开关, 发射器
评估	数字量
型式	螺纹
特点	高发射功率和污物穿透
组成部分	发射器
光源	LED
颜色	红外
波长	870 nm
调制	调制
发射角 FWHM	15°
作用距离	0 ... 20000 mm (取决于接收器)
灵敏度调整	没有调整元件
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 2.0 mm



204085

OSP 12 VLFL-5M

高性能光电开关，发射器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作环境温度

-20 ... +60 °C

防护等级

IP 67 / IP 68 / IP 69K

连接

电缆, 5.0 m

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/204085>