204803
MZES 25 PS-K-TSSL
用于抓具系统的传感器

- 特殊定向磁场，用于在带 T 型槽的钳口上使用
- 短型
- 纯电子式
- 全浇注电子元器件，耐振动
- 高再现性
- 防护等级高

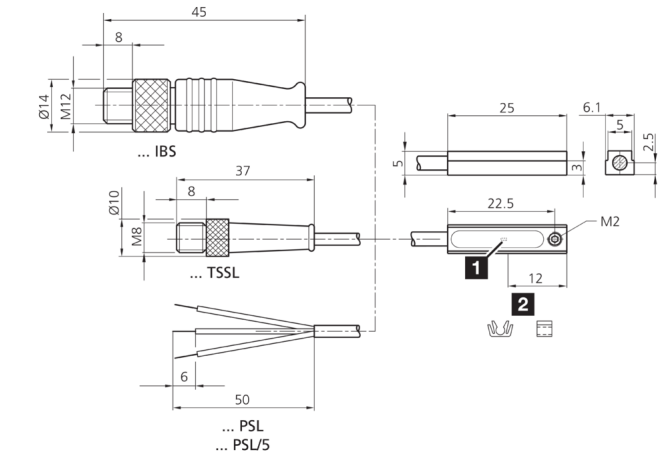

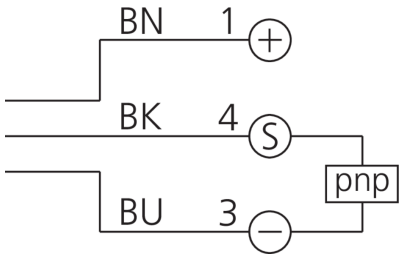

1) LED　2) 附带电缆夹　BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电流负载能力	100 mA, 非抗短路, 反极性保护
工作电压	10 … 30 V DC
空载电流（最大）	12 mA
绝缘耐压强度	500 V
气缸槽	T 型槽, 侧向推入凹槽
固定	内六角头，扳手开口度 1.5 mm
外壳材料	锌压铸件
电缆材质	PUR
防护等级	III，在安全特低电压下工作
开关输出端	pnp, NO
电压降（最大）	2 V
断流容量	< 3 W (30 V, 100 mA)
再现性	< 0.1 mm
显示	LED 黄色 - 输出信号
开关频率	1000 Hz
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 68 (设备和电缆) / IP 67 (连接插头)
连接	电缆/插头, 0.3 m, M8
连接电缆	TK …

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/204803

© di-soric . 保留变更权 .