




209533

TSHM-W-2.0/TKM-Z

连接电缆

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

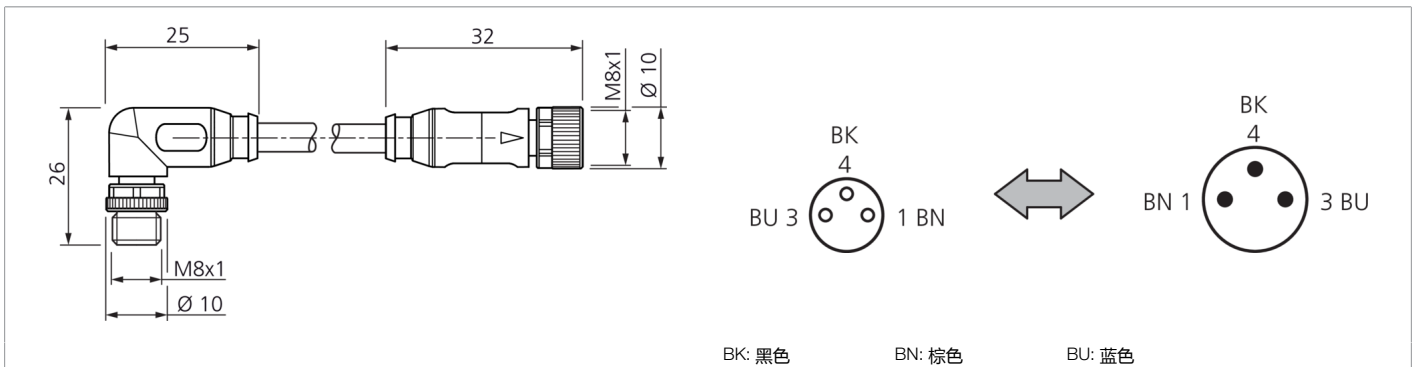

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| 功能 | | | | | | | | | | | | | CE | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|

| 技术数据 (典型) | +20°C |
|-----------|---|
| 工作电压 | < 60 V AC/DC |
| 长度 | 2,000 mm |
| 直径 | Ø 4.3 mm (直径) |
| 螺纹 | M8 x 1 |
| 电缆材质 | PUR |
| 材料 | PUR (插头) |
| 拖链值 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ < 2 Mio. (弯曲周期) ▪ 3.3 m/s (最大位移速度) ▪ 5 m/s² (最大加速度) |
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 组件 | Cable connection |
| 型式 | angled / straight |
| 特点 | 金属螺母 |
| 适用于拖链 | 是 |
| 工作环境温度 | -5 ... +80 °C (移动, 固定) |
| 防护等级 | IP 67 (拧紧力矩为 0.4 Nm 时) |
| 连接 | 插头, M8, 3 针, A 编码 |
| 连接 2 | 插口, M8, 3 针, A 编码 |
| 横截面 | 0.25 x 0.25 mm (3 x) |
| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/209533 |