




209557

BE-R30-G0-K-BS-CLR

环形光源

- 高照明强度，源自于最先进的 High-Power-LED
- 非常紧凑的型式
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀照明
- 防护等级 IP 67
- 坚固的金属外壳

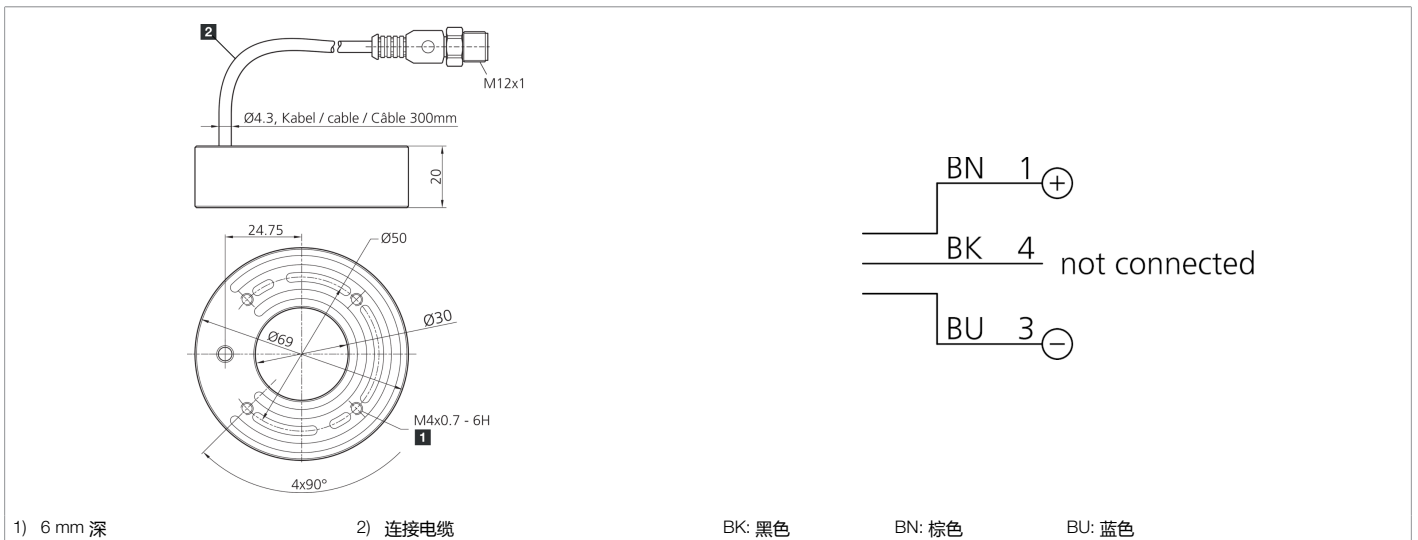

功能										

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	24 V DC (Supply Class 2)
功率	4.8 W (24 V DC)
绝缘耐压强度	500 V
直径	Ø 30 / Ø 69 mm (直径)
高度	20 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PUR (电缆)</li> <li>■ PMMA, 透明 (保护光学元件)</li> </ul>
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
型式	环形光源
特点	最先进的 High-Power-LED
光源	LED
颜色	红外 (透明)
波长	850 nm
发射角 FWHM	90°
照明强度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4100 µW/cm<sup>2</sup> (100.0 mm)</li> <li>■ 1300 µW/cm<sup>2</sup> (200.0 mm)</li> <li>■ 600 µW/cm<sup>2</sup> (300.0 mm)</li> </ul>



209557

BE-R30-G0-K-BS-CLR

环形光源

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
管制	without power control
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/209557">https://www.di-soric.com/209557</a></b>