


209935  
IR 25 PSOK-K-BS  
电感式环形传感器

- 高分辨率
- 响应时间短
- 灵敏度和脉冲延展可调
- 对污染不敏感
- 静态工作原理
- 带插接头 M12 的电缆
- 防护等级高

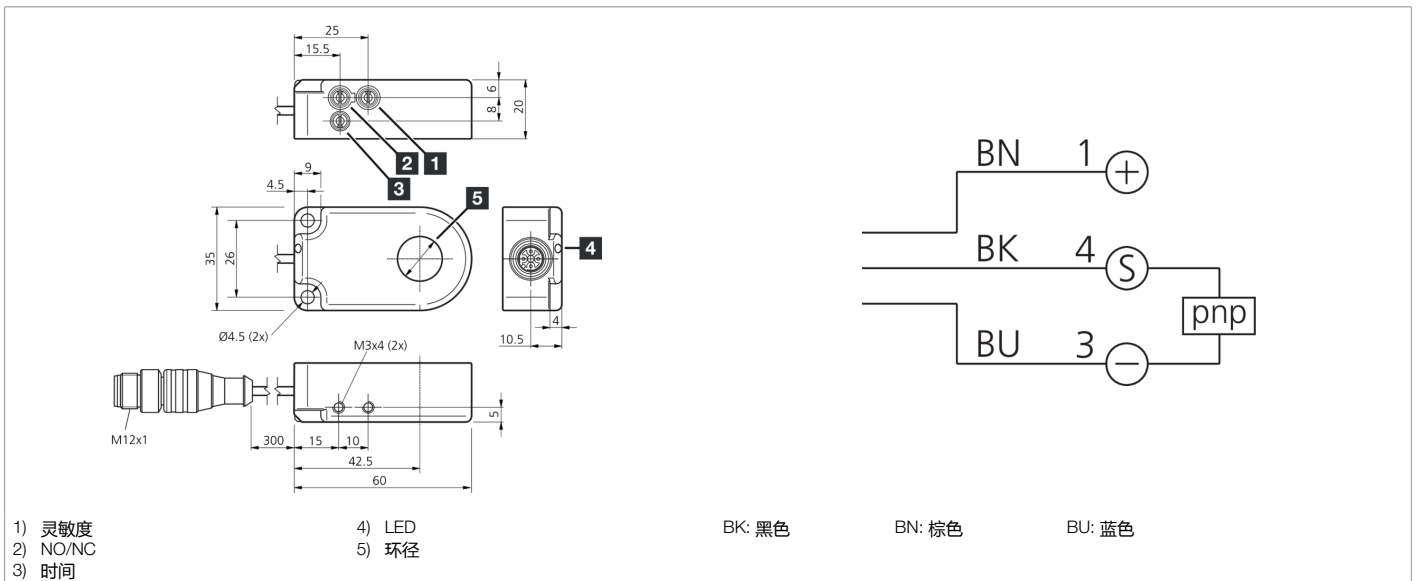

功能										CE	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	11 mA
绝缘耐压强度	1000 V
内径	25.1 mm
与金属件的装配距离 (最小)	5 mm
外壳材料	塑料 (PA)
材料	POM (环形)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
工作原理	电感式
评估	静态
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2 V
脉冲延展	10 ... 150 ms 可调
分辨率	Ø 3.0 mm
灵敏度调整	电位计
零件速度 (最大)	35 m/s
响应时间	0.50 ms
释放时间	10 ms



209935  
IR 25 PSOK-K-BS  
电感式环形传感器

<b>技术数据 (典型)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 4 针, A 编码
连接电缆	VK ...
<b>更多信息 / 附件</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/209935">https://www.di-soric.com/209935</a></b>