



**210188**  
**VP 700**  
**多功能操作面板**

- 用于个性化地可视化管理和修改一个/多个视觉检查
- 7" WVGS, 800x480 像素, 350cd/m<sup>2</sup>
- 电容式多点触控
- 用于 CS 型号的全部视觉传感器
- 无通风装置运行

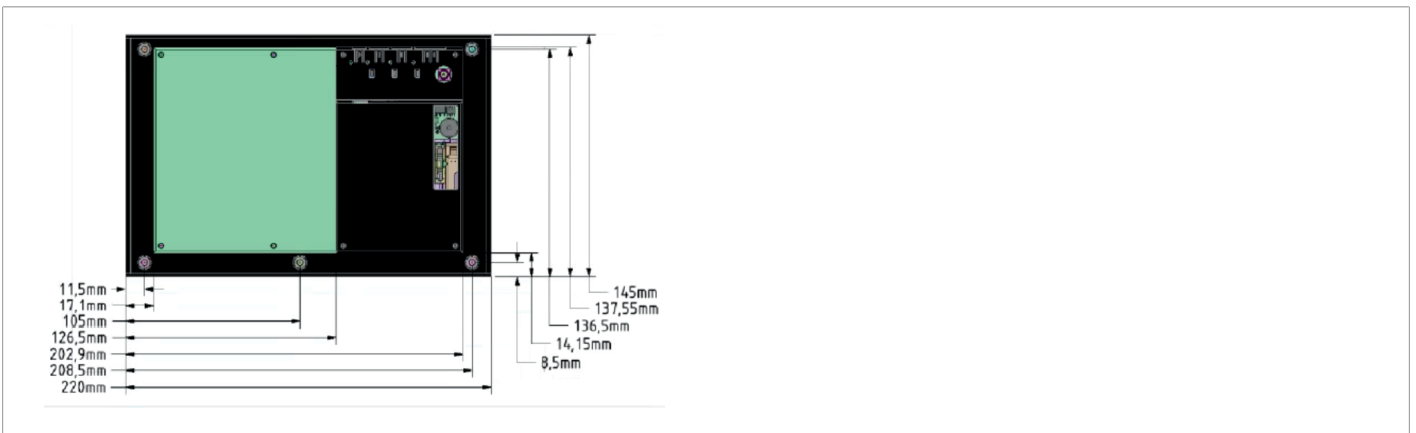

功能														
													CE	

技术数据 (典型)	
工作电压	9 ... 30 V DC
固定	螺栓 M4 (6x)
外壳尺寸	145 x 220 x 50 mm
屏幕对角线	7"
组件	多功能操作面板
工作原理	触摸屏显示器
适合用于	视觉传感器 - CS 50
功能	与摄像头通讯 (基于 CloudLink/Telnet), 通过触摸屏切换摄像头作业, 通过触摸屏修改摄像头设置, 通过所有关联的变量修改任务参数
语言	德语, 英语, 法语
接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ telnet</li> <li>■ 复位 Api</li> <li>■ http</li> </ul>
与摄像头的数据通讯	可以显示/修改所有在 AutoVision 中关联的变量
工作环境温度	0 ... +50 °C
防护等级	IP 65 (正面)
连接	RJ 45 (网络)
连接 2	插头, 2 针 (供电)

更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/210188">https://www.di-soric.com/210188</a>
-----------	---