




213073  
USGT 30/8 I-B4  
超声波槽型光电开关

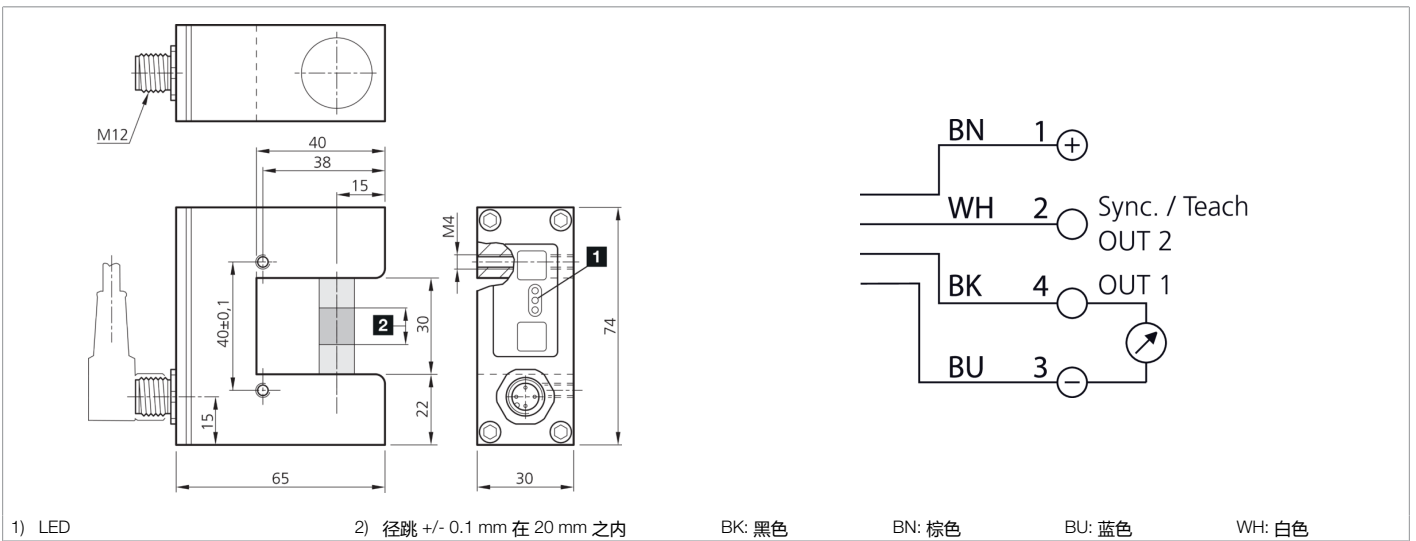

功能													CE

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	8 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	35 mA
余波	10 %
绝缘耐压强度	500 V
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	超声波对射式光电开关
评估	模拟量
型式	槽型
模拟量输出端	4 ... 20 mA
槽口宽度	30 mm
测量范围	8 mm
灵敏度调整	示教按钮
开关频率	500 Hz
工作环境温度	0 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 4 针
连接电缆	VK ...

更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/213073">https://www.di-soric.com/213073</a>
-----------	---