213183
INS-M12-N08PS-B3
电感式接近传感器

- 两倍感应距离
- 金属插头 M12
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高

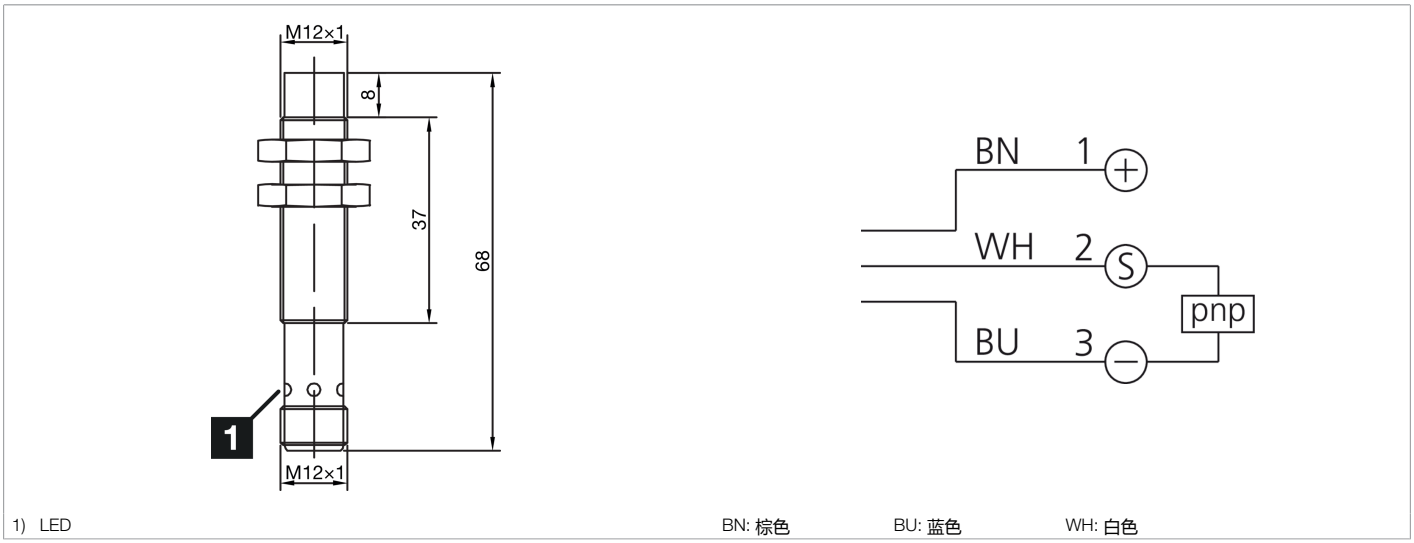

1) LED

BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 30 V DC
内部功耗	10 mA
绝缘耐压强度	< 500 V DC
内装方式	非齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	68 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	两倍感应距离
产品系列	INS-200 标准版 2-Sn
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降（最大）	1.5 V DC
感应距离 (SN)	8 mm
标准测量板	24 x 24 x 1 mm
开关滞后（最大）	< 10 %
LED Anzeige	是
开关频率	1000 Hz

© di-soric . 保留变更权 .

213183
INS-M12-N08PS-B3
电感式接近传感器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 3 针, A 编码

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213183

© di-soric . 保留变更权 .