





213236

INSM-6D5-B02NO-2C

电感式接近传感器

- 两倍感应距离
- 高可挠性的电缆
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高

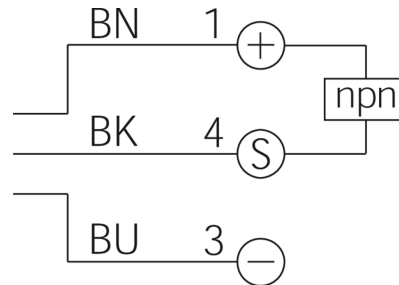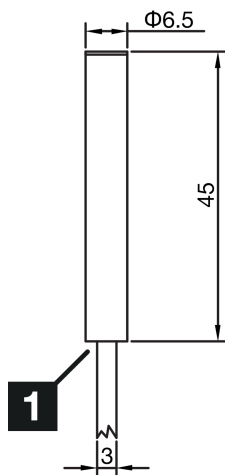

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| | | | | | | | | | | CE | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

| | |
|-------------|------------------|
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC |
| 内部功耗 | 10 mA |
| 绝缘耐压强度 | < 500 V DC |
| 内装方式 | 齐平 |
| 直径 | Ø 6.5 mm (直径) |
| 外壳长度 | 45 mm |
| 外壳材料 | 不锈钢 (V2A) |
| 电缆材质 | PVC |
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 工作原理 | 电感式 |
| 评估 | 数字量 |
| 型式 | 气缸 |
| 特点 | 两倍感应距离 |
| 产品系列 | INS-200 标准版 2-Sn |
| 开关输出端 | npn, 200 mA, NC |
| 电压降 (最大) | 1.5 V DC |
| 感应距离 (SN) | 2 mm |
| 标准测量板 | 6.5 x 6.5 x 1 mm |
| 开关滞后 (最大) | < 10 % |
| LED Anzeige | 是 |

**213236****INSM-6D5-B02NO-2C****电感式接近传感器**

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC |
| 开关频率 | 2000 Hz |
| 工作环境温度 | -25 ... +70 °C |
| 防护等级 | IP 67 |
| 连接 | 电缆, 2.0 m (裸端) |
| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/213236 |