
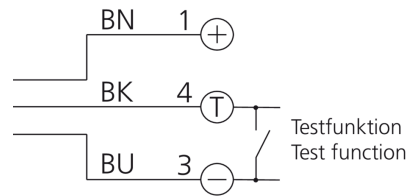
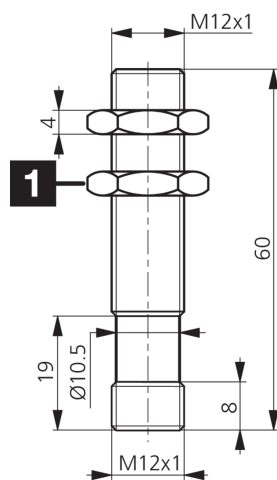


201504

OSV 12 M 10000-IBSL

对射式光电开关，发射器

- 远作用距离
- 发射器测试功能
- 高分辨率，开关准确度，开关频率
- 紧凑的型式

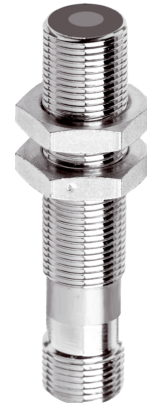

1) 开口度 17 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压 10 ... 36 V DC

空载电流 (最大) 15 mA

绝缘耐压强度 1000 V

螺纹 M12 x 1

外壳材料 黄铜 (CuZn, 镀镍)

材料 玻璃 (窗口)

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

工作原理 对射式光电开关

评估 数字量

型式 螺纹

组成部分 发射器

光源 LED

颜色 红色

波长 660 nm

调制 调制

作用距离 0 ... 10000 mm

开关滞后 (最大) 10 %

灵敏度调整 没有调整元件

开关频率 1000 Hz

工作环境温度 -25 ... +55 °C



201504

OSV 12 M 10000-IBSL

对射式光电开关，发射器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
温度漂移	0.5 %/K
防护等级	IP 67
连接	插头, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/201504">https://www.di-soric.com/201504</a>