201745
VL-TZSA-TZKA-3JBK-200X-AS
连接电缆：公头 / 母头

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

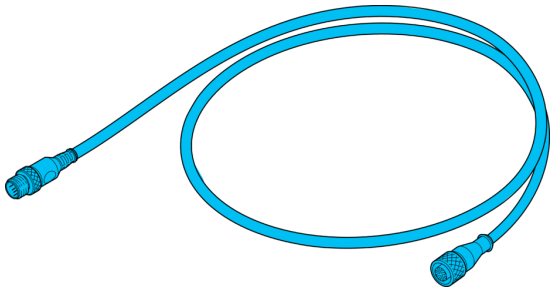

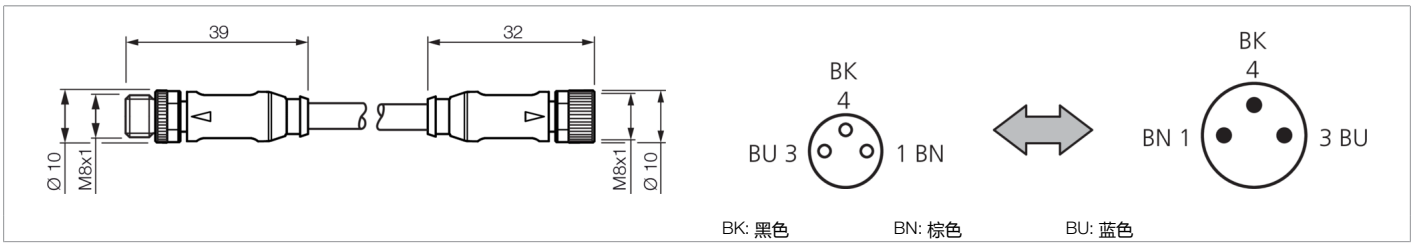

功能
CE UKCA

技术数据（典型）	+20°C
工作电压	< 60 V AC/DC
长度	2,000 mm
直径	Ø 4.3 mm (直径)
螺纹	M8 x 1
电缆材质	PUR
材料	PUR (插头)
拖链值	■ < 2 Mio. (弯曲周期) ■ 3.3 m/s (最大位移速度) ■ 5 m/s² (最大加速度)
防护等级	III，在安全特低电压下工作
组件	Cable connection
型式	直型 / 直型
特点	金属螺母
适用于拖链	是
工作环境温度	-5 … +80 °C (移动, 固定)
防护等级	IP 67 (拧紧力矩为 0.4 Nm 时)
连接	插头, M8, 3 针, A 编码
连接 2	插口, M8, 3 针, A 编码
横截面	0.25 x 0.25 mm (3 x)

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/201745

© di-soric . 保留变更权 . 2024.10.22 . 侧 1 (1)