




201906  
WRB 110 M-90-1.5-1.0  
玻璃光纤

- 高品质玻璃纤维
- 耐高温
- 坚固，高挠度

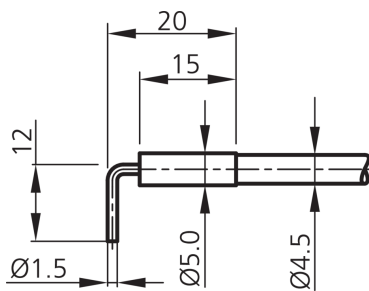

#### 技术数据 (典型)

长度	300 mm
纤维束尺寸	Ø 1.0 mm
外壳长度	15 mm
光射出	径向
固定直径	Ø 5 mm
弯曲半径	> 10 x Schlauch-Ø
纤维材质	玻璃纤维
材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 不锈钢 (测头)</li> <li>■ 金属护套 (护套)</li> </ul>
工作原理	漫反射传感器
型式	气缸
单纤维	Ø 0.05 mm
适用于	用于玻璃纤维光纤的放大器
开口角	67°
探测距离	15 mm
耐温性	-40 ... +180 °C (短时可高达 +300 °C)
防护等级	IP 60

#### +20°C, 24 V DC

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201906>