

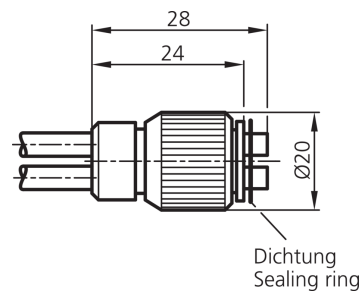




**202100**  
**WRB 220 SQ-90-20-0.3**  
**玻璃光纤**

- 高品质玻璃纤维
- 耐高温
- 坚固，高挠度

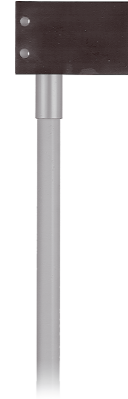

**技术数据 (典型)**

长度	<b>+20°C, 24 V DC</b> 600 mm
纤维束尺寸	20 mm x 0.3 mm
外壳长度	40 mm
机箱高度	10 mm
外壳宽度	25 mm
光射出	径向
弯曲半径	> 3 x Schlauch-Ø
纤维材质	玻璃纤维
材料	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 铝 (测头)</li> <li>■ 硅酮金属护套 (护套)</li> </ul>
工作原理	对射式光电开关
型式	长方体
单纤维	Ø 0.05 mm
适用于	用于玻璃纤维光纤的放大器
开口角	67°
探测距离	1100 mm
耐温性	-40 ... +180 °C (短时可高达 +250 °C)
防护等级	IP 67

**更多信息 / 附件**

<https://www.di-soric.com/202100>