




202856

VKHM-Z/VSM-Z/P4

多功能转接器

- 适用于全部常见的传感器
- 紧凑的型式
- 可以迅速方便地加装
- 高温应用范围
- 用于显示状态和开关输出端的 LED

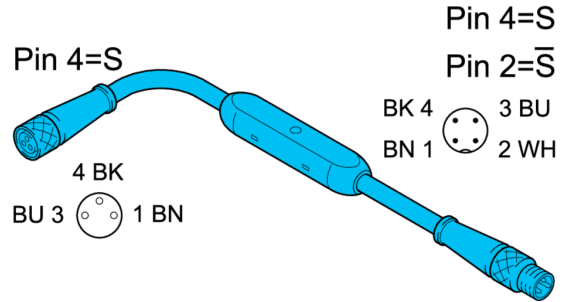

1) 电位计 (仅限 ...TSM-Z/T)
2) 状态 LED
3) 开关输出 LED

4 BK (S)
BU 3 1 BN
n.c.
Kupplung
Coupling
M12

BK 4 (S) 3 BU
BN 1 2 WH (\bar{S})
Stecker
Connector
M12

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能

										CE	UK CA	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----------	--

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电流负载能力	200 mA, 抗短路
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	20 mA
螺纹	M12 x 1
外壳材料	塑料
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
评估	pnp 反符合器
应用	数字量信号
功能选择	pnp
开关输出端	pnp (2x)
开关频率	3500 Hz
工作环境温度	-20 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 母头, M12, 4 针
连接 2	电缆/插头, 插头, M12, 3 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202856>