
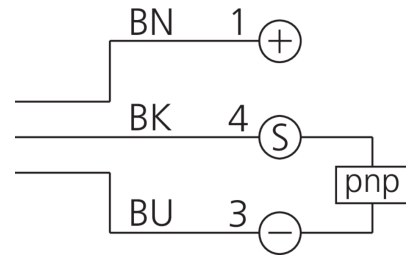


**203565**
**IRD 15 PSOK-RIBS**
**电感式环形传感器**

- 径向插头出线
- 高分辨率
- 响应时间短
- 灵敏度和脉冲延展可调
- 对污染不敏感
- 动态工作原理
- 金属连接插头
- 防护等级高

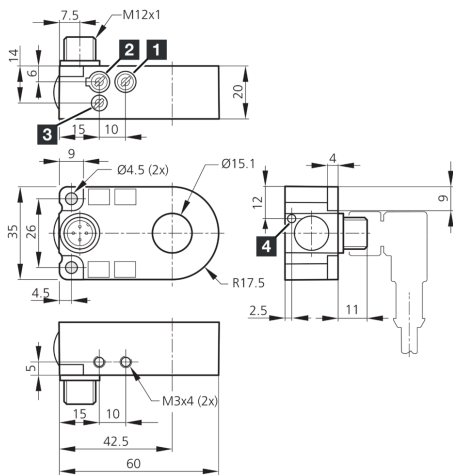

1) 灵敏度  
2) NO/NC

3) 时间  
4) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

**功能**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**技术数据 (典型)**
**+20°C, 24 V DC**

工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	11 mA
绝缘耐压强度	1000 V
内径	15.1 mm
与金属件的装配距离 (最小)	5 mm
外壳材料	塑料 (PA)
材料	POM (环形)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
工作原理	电感式
评估	动态
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2 V
脉冲延展	0.1 ... 150 ms 可调
分辨率	Ø 0.8 mm
灵敏度调整	电位计
零件速度 (最大)	35 m/s
零件速度 (最小)	0.1 m/s
响应时间	0.20 ms
释放时间	0.20 ms



203565

IRD 15 PSOK-RIBS

电感式环形传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M12, 4 针, A 编码

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203565>