




203954
BSHM-W-2/8A
连接电缆

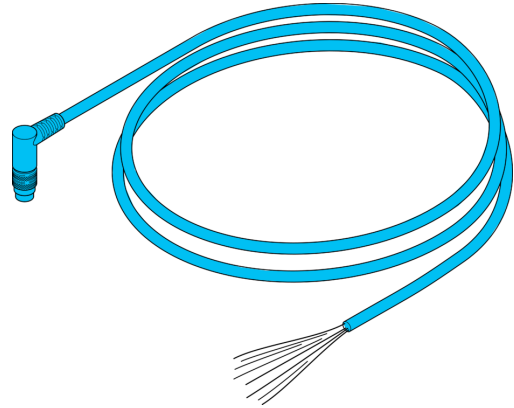

功能													CE	
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---

技术数据 (典型)	
长度	2,000 mm
材料	<ul style="list-style-type: none"> ■ PU 套 (护套) ■ PUR (插头)
组件	连接电缆
型式	弯型 / 裸露的电缆端部
适用于	FSB 10 M G1-B8, FSB 50 M 60 G3-B8, FSB 50 M G3-B8, FS 50 M 60 G3-B8, FS 50 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8, FS 12-100-1 M G3-B8-E, FS 12-100-2 M G3-B8, FS 12-100-2 M G3-B8-PB
用于 FSB 10 M G1-B8 交换机	合适的
用于 FSB 50 M 60 G3-B8 交换机	合适的
用于 FSB 50 M 60 G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 50 M 60 G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 50 M G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 12-100-1 M G3-B8 交换机	合适的
用于 FS 12-100-1 M G3-B8-E 交换机	合适的
用于 FS 12-100-2 M G3-B8 交换机	合适的
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M9, 8 针
连接 2	裸端
横截面	0.14 x 0.14 mm (8 x)
更多信息 / 附件	
https://www.di-soric.com/203954	