


204296
DCC 05 V 2.5 PSK-TSL

电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

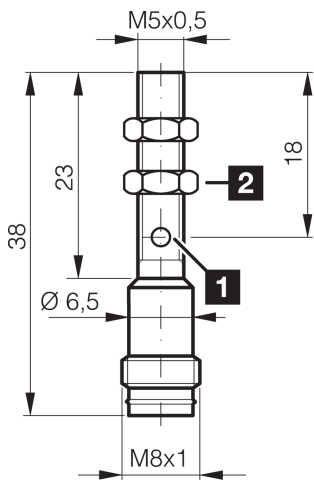

1) LED

2) 开口度 7 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

| | |
|-----------|----------------------------|
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC |
| 内部功耗 | < 10 mA |
| 绝缘耐压强度 | 根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1) |
| 内装方式 | 齐平 |
| 螺纹 | M5 x 0.5 |
| 外壳长度 | 38 mm |
| 外壳材料 | 镍银 (镀铬) |
| 拧紧力矩 (最大) | 1.5 Nm |
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 工作原理 | 电感式 |
| 评估 | 数字量 |
| 型式 | 螺纹 |
| 特点 | 极高的感应距离 |
| 产品系列 | INM-300 微型版扩展版 |
| 开关输出端 | pnp, 200 mA, NO |
| 电压降 (最大) | 2 V (200 mA) |
| 感应距离 (SN) | 2.5 mm |
| 标准测量板 | 7.5 x 7.5 x 1 mm |
| 开关滞后 (最大) | 3 ... 15 % |
| 开关频率 | 800 Hz |



204296

DCC 05 V 2.5 PSK-TSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M8, 3 针, A 编码

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/204296>