




207691
BE-F50/50-F5-K
背光源

- 高过电流系数
- 用于检查快速移动目标的脉冲运行
- 极其明亮，用于高景深
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的金属外壳

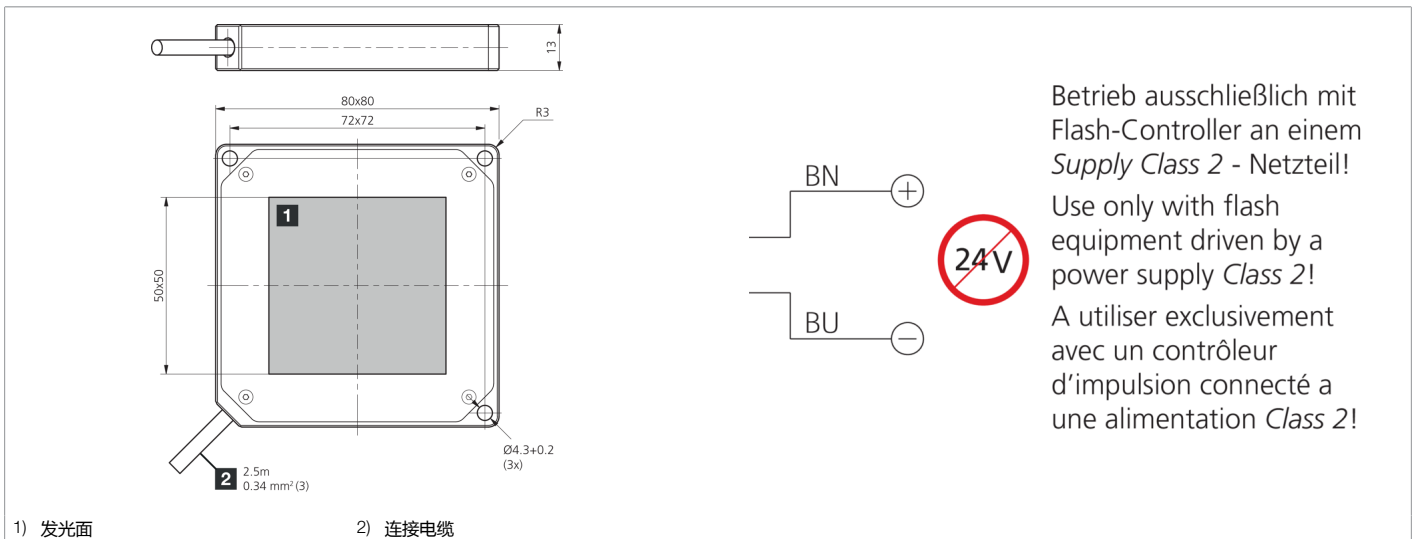

Betrieb ausschließlich mit
Flash-Controller an einem
Supply Class 2 - Netzteil!

Use only with flash
equipment driven by a
power supply *Class 2*!

A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté a
une alimentation *Class 2*!

功能													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

技术数据 (典型)	+20°C
功率消耗 (脉冲/最大)	40.0 W
通电系数 (脉冲/最大)	8
通电 (脉冲/最大)	1600 mA
工作电压	无恒定电压!
反极性保护	否
绝缘耐压强度	500 V
发光面	50 x 50 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PUR (电缆) ▪ 乳白色 PC 光扩散塑料 (保护光学元件)
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
型式	背光源
光源	LED
颜色	白色 (漫射)
波长	6500 K
管制	通过闪光控制器可闪光
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67



207691
BE-F50/50-F5-K
背光源

技术数据 (典型)

+20°C

连接

电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作!)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/207691>