




207826
OBS 60 M 30 G3-T3
光学运动传感器

- 用于无接触进料检查，即便是低速和线材也适用
- 探测金属、非金属和光亮表面
- 坚固的金属外壳
- 防护等级高

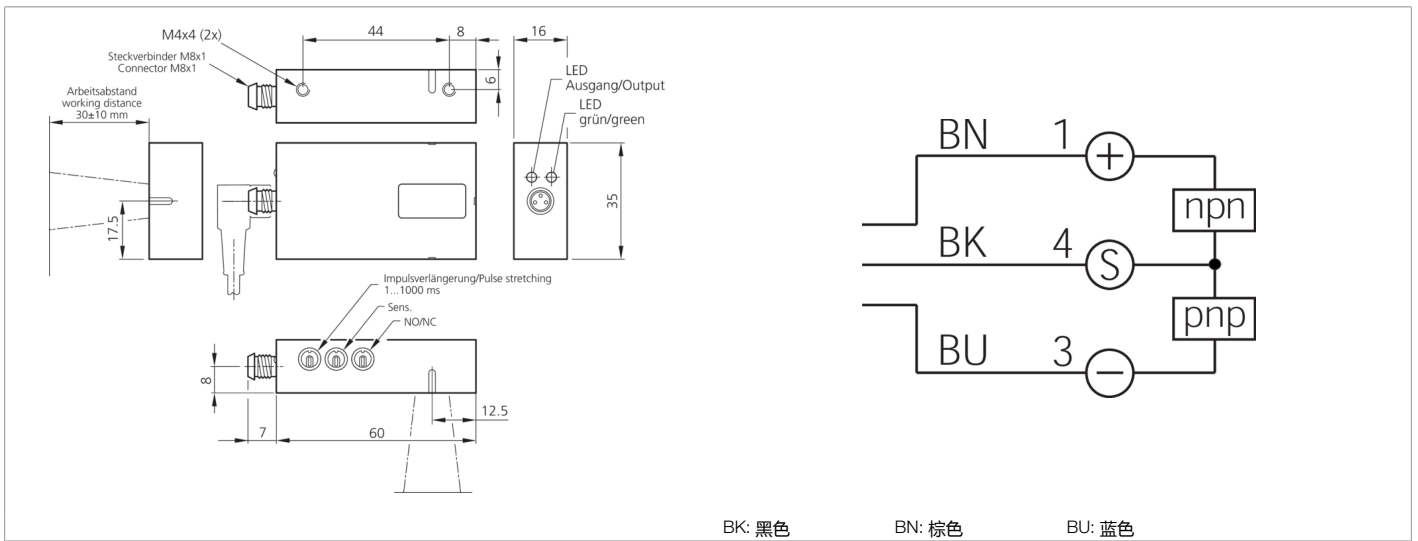

功能				
-----------	--	--	--	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	30 mA
绝缘耐压强度	500 V
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	PMMA (窗口)
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
工作原理	光学
评估	数字量
型式	长方体
特点	用于无接触进料检查, 即便是低速和线材也适用
开关输出端	推挽式, 150 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2.5 V
脉冲延展	1 ... 1000 ms 可调
光源	激光
激光等级	1M (EN 60825-1)
颜色	红外, Pp < 0,77 mW t = cw-Laser
波长	850 nm
光斑尺寸	Ø 2 mm
抗环境光	5 kLx
感应距离	20 ... 40 mm



207826
OBS 60 M 30 G3-T3
光学运动传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
开关滞后 (最大)	固定 16 % 最大 0.1 m/s
灵敏度调整	电位计
显示	LED 绿色 - 运行, 黄色 - 开关输出端
零件速度 (最大)	5 m/s (取决于材料)
响应时间	10 ms
工作环境温度	+5 ... +45 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/207826