




209944
KLT-M3-B90-T2-0.5
塑料光纤

- 可弯曲的测头 / R min. > 10 mm
- 准确识别
- 附带割刀

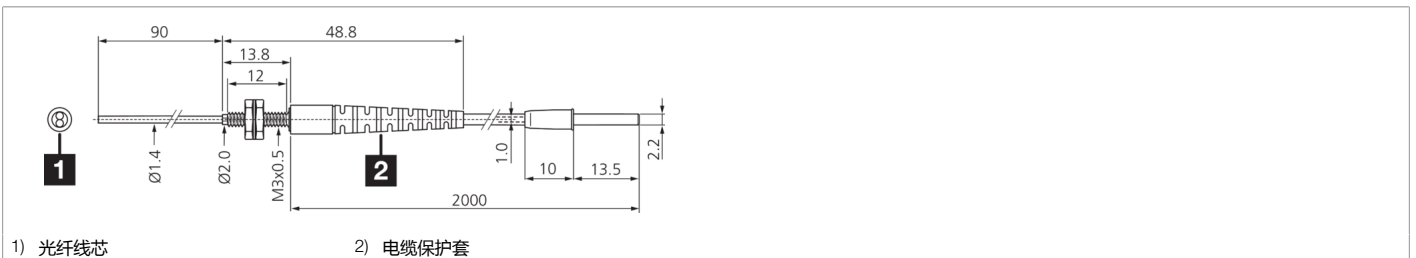

功能



技术数据 (典型)

		+20°C
长度		2,000 mm (可定长切割)
螺纹		M3
光射出		轴向, 可弯曲的测头
弯曲半径		> 15 mm
纤维		平行, Ø 0.5 mm (1x)
测头弯曲半径		> 10 mm
材料		<ul style="list-style-type: none"> ■ 不锈钢 (测头) ■ PE (护套)
工作原理		漫反射传感器
型式		螺纹
特点		带电缆保护套
适用于		设备系列 OLV-K 放大器版
作用距离		75 mm
分辨率		Ø 0.1 mm
耐温性		-55 ... +70 °C

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209944>