




**210537**  
**MB-N-126-K-B3**  
**机器光源**

- 高照明强度，源自于最先进的 Power-LED
- 高显色确保工作场所上的安全性，符合 DIN EN 12464-1 / EN 12464-1
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的宽照明区域，用于实现最佳的机器照明
- 高防护等级 IP 67
- 用于外部控制的触发输入端
- 通过 PWM 信号可调光
- 磁座套装可选购
- 可校准的固定角铁可选购
- 可夹住的漫射滤光片可选购

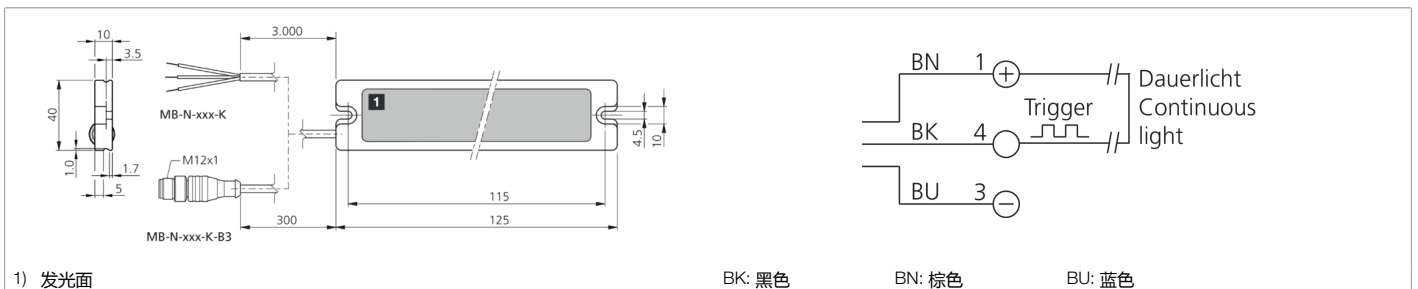

功能										

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	24 V DC (± 5%, Supply Class 2)
内部功耗	190 mA (24 V DC)
功率	4.6 W (24 V DC)
反极性保护	是
可级联	不可级联
发光面	95 x 30 mm
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	PU, 透明 (窗口)
重量	115 g
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL
模型	机器光源
产品系列	MB-N
高电平触发输入端	> 8.0 ... 25.2 V
低电平触发输入端	< 5.0 V
光源	LED
能效等级 (VO 2019/2015)	F (A - G)
颜色	白色 (5 000 K)
发射角 FWHM	120°
光通量	440 lm
显色指数 Ra	85
照明强度	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0.720 kLx (500.0 mm / 100 %)</li> <li>■ 0.220 kLx (1000.0 mm / 100 %)</li> </ul>
接通延迟 (触发器)	0.050 ms
切断延迟 (触发器)	0.050 ms
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C



210537  
MB-N-126-K-B3  
机器光源

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
防护等级	IP 67
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/210537">https://www.di-soric.com/210537</a>