




- 屏蔽
- PVC 制电缆材料，用于潮湿空间或水下应用
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

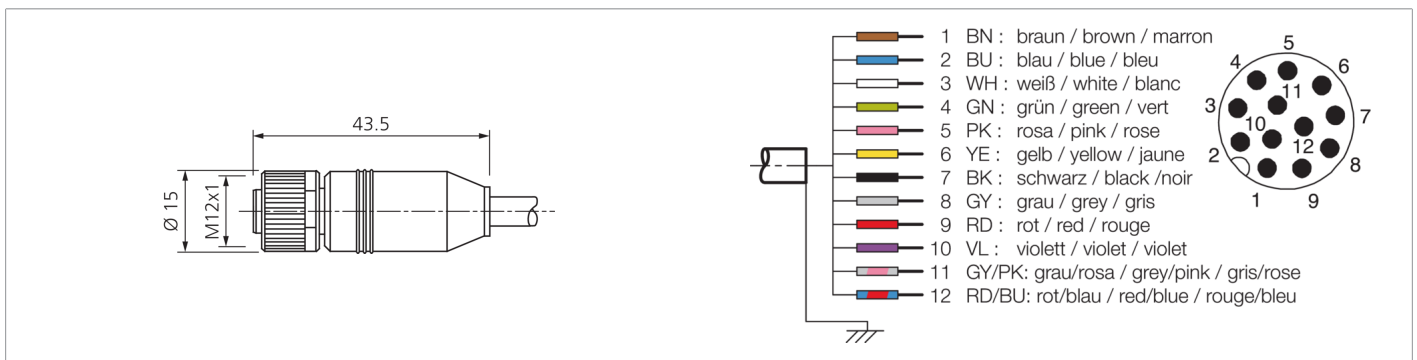

功能												
												 

技术数据 (典型)	
工作电压	< 30 V AC/DC
长度	30,000 mm
直径	$\varnothing 6.5$ mm (直径)
螺纹	M12
电缆材质	PVC
组件	连接电缆
型式	直型 / 裸露的电缆端部
特点	屏蔽, 金属螺母
适用于	视觉传感器 - CS 50, 视觉传感器 - CS 60
LED Anzeige	否
工作环境温度	-5 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级	IP 67
连接	插口, M12, 12 针, A 编码
横截面	0.14 mm <sup>2</sup> (12 x)

更多信息 / 附件	<a href="https://www.di-soric.com/210618">https://www.di-soric.com/210618</a>
-----------	---