




212735
MZ-T2X

- 通过 SLM4 上的硬件布线轻松实现 Muting 功能
- 用于 SLM4 的预布线 Muting 臂，便于快速调试
- 可集成、高度可调的 Muting 臂，在 SLM4 的固定槽中
- 简单的插接件，将 Muting 传感器直接连接到 SLM4 安全光栅上

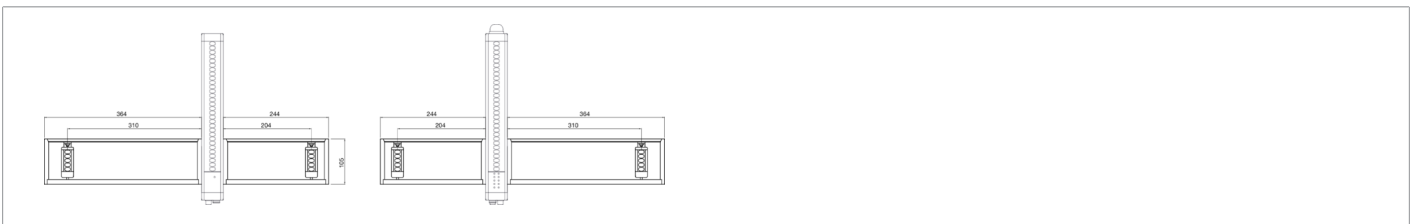

功能												
											CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		19.2 ... 28.8 V DC
特征变量		Typ 4
模型		Muting arm
工作原理		对射式光电开关 5 光束
特点		用于不规则的货物, 用于高速
开关输出端		pnp, 100 mA, NO
工作环境温度		-30 ... +55 °C
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/212735