





213812

SBT-F-BGYR-R50-4B-B8

信号塔

- 360°状态显示
- 信号效果良好，源自于先进的高效 LED
- 低能耗
- 可立即使用，直接预定义分段控制
- 安装简单 ( M30 电缆密封接头 )
- 安装配件可选购
- 蜂鸣器

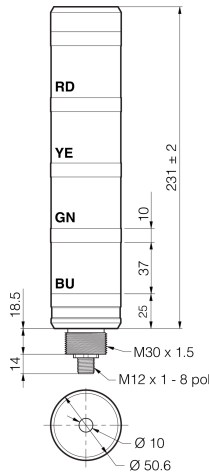

PIN	Signal	Connection cable wire color
1	Green LED	White
2	Yellow LED	Brown
3	Not Connected	Green
4	Not Connected	Yellow
5	Blue LED	Grey
6	Red LED	Pink
7	GND	Blue
8	Buzzer	Red

### 功能



### 技术数据 ( 典型 )

**+20°C, 24 V DC**

工作电压	24 V DC (Supply Class 2)
内部功耗	180 mA (24 V DC)
功率	4.3 W (24 V)
反极性保护	是
发光面	50 x 37 mm (Ø x H / 分段)
段数	4
外壳材料	铝 (本色, 阳极氧化)
材料	聚碳酸酯 (漫射体)
重量	350 g
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
模型	信号塔
蜂鸣器	是, 95 (dB(A) typ. @ 50 cm)
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色
输入/输出端数量	5/0
输入端电平 (Hi/Lo)	24V / 0V
颜色	红色、绿色、黄色、蓝色
抗振性	10 ... 55 Hz / 0.35 mm
工作环境温度	0 ... +50 °C
防护等级	IP 20
连接	插头, M12, 8 针

**213812****SBT-F-BGYR-R50-4B-B8****信号塔****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC**

连接电缆

VK ... /8-SB

**更多信息 / 附件****<https://www.di-soric.com/213812>**