





213814

SBT-F-WBGR-R50-5B-B8

信号塔

- 360°状态显示
- 信号效果良好，源自于先进的高效 LED
- 低能耗
- 可立即使用，直接预定义分段控制
- 安装简单 (M30 电缆密封接头)
- 安装配件可选购
- 蜂鸣器

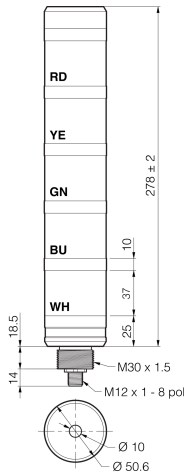

| PIN | Signal | Connection cable wire color |
|-----|---------------|-----------------------------|
| 1 | Green LED | White |
| 2 | Yellow LED | Brown |
| 3 | Not Connected | Green |
| 4 | White LED | Yellow |
| 5 | Blue LED | Grey |
| 6 | Red LED | Pink |
| 7 | GND | Blue |
| 8 | Buzzer | Red |

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

| | |
|---------------|----------------------------|
| 工作电压 | 24 V DC (Supply Class 2) |
| 内部功耗 | 205 mA (24 V DC) |
| 功率 | 4.9 W (24 V) |
| 反极性保护 | 是 |
| 发光面 | 50 x 37 mm (Ø x H / 分段) |
| 段数 | 5 |
| 外壳材料 | 铝 (本色, 阳极氧化) |
| 材料 | 聚碳酸酯 (漫射体) |
| 重量 | 390 g |
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 许可 | UL |
| 模型 | 信号塔 |
| 蜂鸣器 | 是, 95 (dB(A) typ. @ 50 cm) |
| 颜色选择 | 红色、绿色、黄色、蓝色、白色 |
| 输入/输出端数量 | 6/0 |
| 输入端电平 (Hi/Lo) | 24V / 0V |
| 颜色 | 红色、绿色、黄色、蓝色、白色 |
| 抗振性 | 10 ... 55 Hz / 0.35 mm |
| 工作环境温度 | 0 ... +50 °C |
| 防护等级 | IP 20 |
| 连接 | 插头, M12, 8 针 |



213814

SBT-F-WBGR-R50-5B-B8

信号塔

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

连接电缆

VK ... /8-SB

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213814>