





- 用于红外光和红光
- 耐 60 °C 高温
- 适合用于偏振光



功能

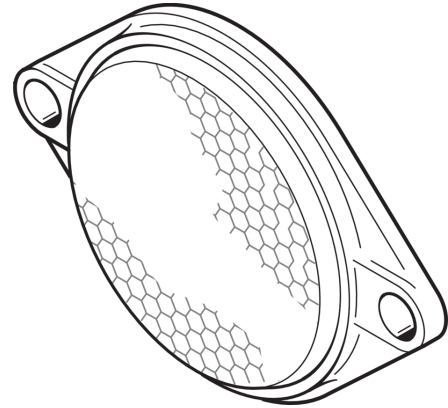

技术数据 (典型)

| | |
|--------|--------------|
| 固定 | +20°C |
| 直径 | 2 个钻孔 |
| 高度 | Ø 55 mm (直径) |
| 外壳材料 | 9.3 mm |
| 型式 | 塑料 (黑色) |
| 规格 | 圆形 |
| 光源 | 反射镜 |
| 颜色 | LED |
| 工作环境温度 | 红外和红光 |
| | +60 °C |

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213891>