


212930
US Q12 M 400 XP G3-T4
漫反射超声波传感器

- IO-Link
- 阶梯式给料机中的料位检测
- 调节电位器
- 极小的安装深度
- 非常细长的检测声束/小盲区
- 开关功能 NO/NC 可切换
- 对污染不敏感
- 小巧的型式
- 稳固的金属外壳
- 防护等级 IP 67

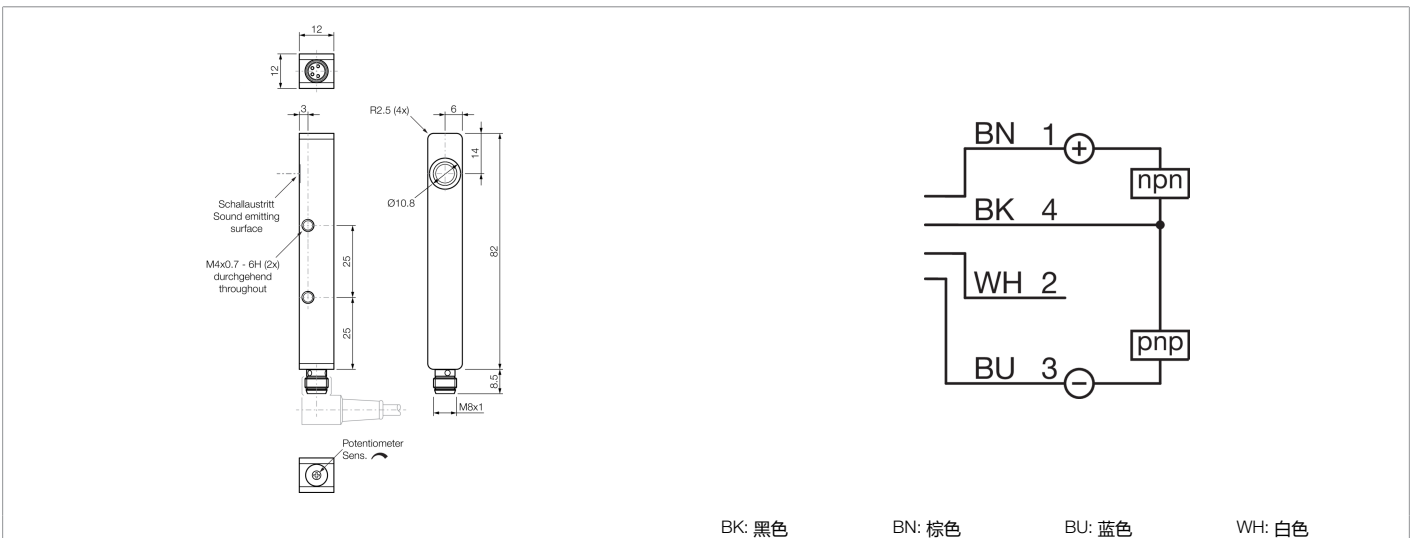

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作电压	18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	40 mA (24 V DC)
反极性保护	是
短路保护	是
绝缘耐压强度	500 V
外壳尺寸	12 x 12 x 82 mm
外壳长度	82 mm
机箱高度	12 mm
外壳宽度	12 mm
发射出口	径向
装配距离 (传感器至传感器)	250 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	环氧树脂, PUR (换能器表面)
重量	30 g
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
工作原理	漫反射超声波传感器, 镜反射超声波传感器, 阶梯式给料机料位
评估	数字量
型式	长方体
特点	IO-Link


212930
US Q12 M 400 XP G3-T4
漫反射超声波传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
并行工作可能性	否
开关输出端	推挽式, 150 mA, NO/NC, 可切换
最大切换电流	150 mA
电压降 (最大)	2 V
接口	IO-Link (V1.1, COM2 38.4 kBd, 智能传感器配置文件)
额定感应距离 (Sn)	400 mm
作用距离	40 ... 400 mm
调整范围	40 ... 400 mm (电位计)
分辨率	1.0 mm
标准测量板	100 x 100 mm
开关滞后 (最大)	2 ... 20 mm (可通过 IO-Link 设置)
再现性	< 0.5 mm
灵敏度调整	电位计
显示	LED 绿色 - 状态, 1x 黄色 - 开关输出端
超声波频率	300 kHz
开关频率	< 10 Hz
准备就绪延迟 (最大)	300 ms
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	-25 ... +70 °C
温度漂移	0.2 %/K (无补偿)
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 4 针
连接电缆	TK ... /4
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/212930