



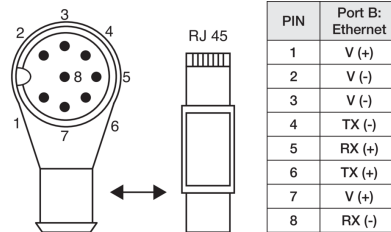

210277
VKHM-W-5/RJ45-CS
Câble Ethernet

- Pour raccordement à l'interface Ethernet
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Indice de protection élevé
- Étanche à l'huile
- Pour capteurs de vision CS

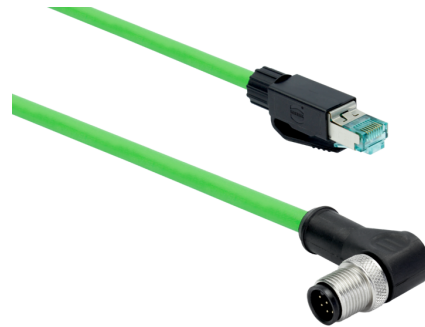

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	< 30 V AC/DC
Longueur	5.000 mm
Diamètre	Ø 6,8 mm (Diamètre)
Filetage	M12 x 1
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> ■ PUR, intérieur PVC (Câble) ■ PUR (Connecteur)
Valeurs de chaînes porte-câbles	<ul style="list-style-type: none"> ■ > 10 Mio. (Cycles de pliage) ■ 7,5 x Ø (Rayon de courbure min.) ■ 3 m/s (Vitesse de déplacement max.) ■ 5 m/s² (Accélération max.) ■ ± 30 °/m (Torsion max.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Composants	Câble de raccordement
Conception	droit/coudé
Convient pour	Capteurs de vision - CS 50
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
Température ambiante de fonctionnement	-40 ... +80 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 8 pôles
Raccordement 2	Connecteur, RJ 45

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/210277>