




203180
WRBT 2000 K-F
Kunststoff-Lichtleiter

- Erfassung von Flüssigkeiten in Kontakt (nicht bei weisser, milchiger Färbung)
- Kratzfestes Glasprisma
- Einfache Reinigung
- Dicht, vollständig vergossene Optik
- Edelstahlgehäuse

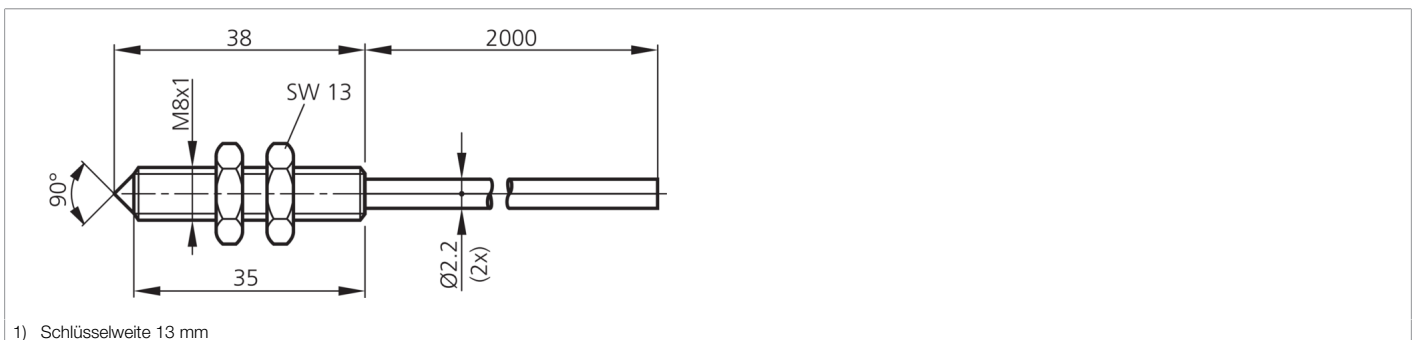

Technische Daten (typ.)		+20°C
Länge		2.000 mm
Gewinde		M8 x 1
Lichtaustritt		axial
Biegeradius		> 25 mm
Material Faser		PMMA
Material		<ul style="list-style-type: none"> ■ Edelstahl (Tastkopf) ■ Glas (Prisma) ■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip		Lichttaster
Bauform		Gewinde
Einzellichtleiter		Ø 2,2 mm
Einzelfaser		Ø 1,0 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für		Geräteserie OLV-K Verstärker
Temperaturbeständigkeit		-25 ... +70 °C
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/203180