



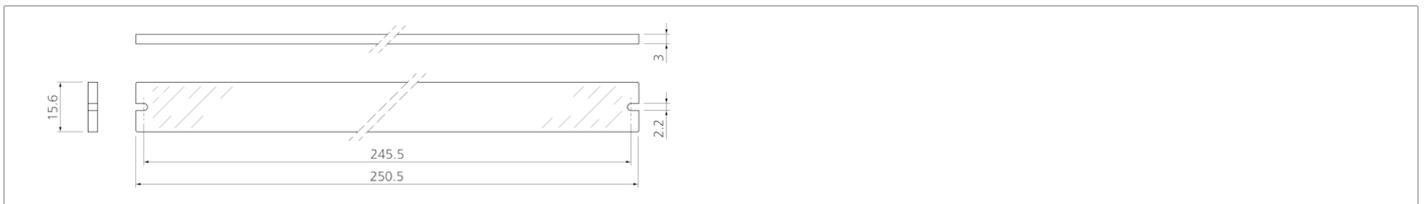

- Diffusionsfilter
- Für eine homogene Lichtreduktion und Ausleuchtung
- Schnelle und einfache Montage
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

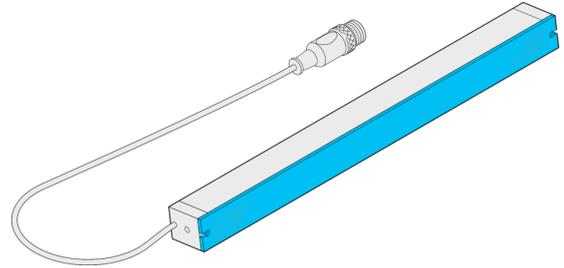

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Montage	mittels Befestigungsschrauben
Leuchtfäche	240 mm
Befestigung	2 Bohrungen
Gehäuseabmaße	250,5 x 15,6 x 3 mm
Gehäuselänge	250,5 mm
Gehäusehöhe	3 mm
Gehäusebreite	15,6 mm
Material	PMMA (Schutzscheibe)
Komponente	Diffusorscheibe
Geeignet für	Auflichtbeleuchtungen BE 1-A240 ...
Lieferumfang	1 Diffusionsscheibe, 2 Linsenkopfschrauben M2x6 DIN 7985 Zn (Kreuzschlitz)
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/206265