



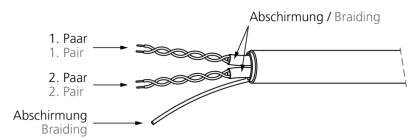

**210490**  
**MC 25**  
**MS - Verbindungskabel RS485**

- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Abgeschirmt

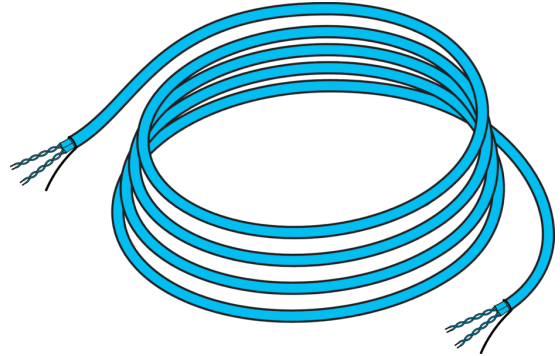

#### Funktion



#### Technische Daten (typ.)

**+20°C, 24 V DC**

Länge	25.000 mm
Funktionsprinzip	Verbindungskabel RS485
Bauform	offene Enden
Besonderheiten	abgeschirmt
Applikation	Verbindung von MS-CTX-Interface-Modulen
Ausführung	Seriell RS485-Kabel
Anschluss	offenes Ende, 5-polig (offenes Ende)
Anschluss 2	5-polig (offenes Ende)

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/210490>