




201096
M12K/M8S
Adaptateurs

- Couplage M12, 3 pôles / Connecteur M8, 3 pôles
- Vis métallique fileté
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 67

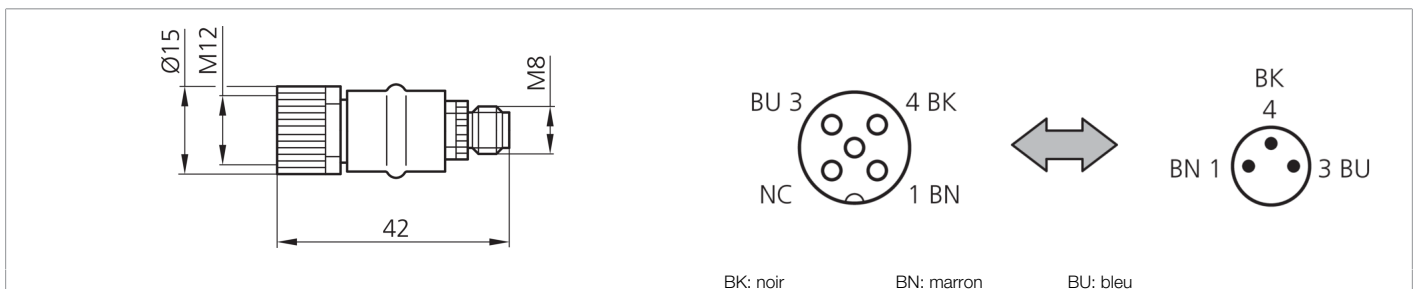

Fonction											

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		< 24 V (À max. 4,0 A)
Matériau du boîtier		Plastique
Conception		Droit
Indice de protection		IP 67
Raccordement côté détecteur		Connecteur femelle, M12 x 1, 3 pôles
Raccordement côté commande		Connecteur, M8 x 1, 3 pôles
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/201096