




201927

WRB 110 S-M6-2.5

Fibres optiques en verre

- Fibres de verre haute qualité
- Résistance thermique élevée
- Robuste, extrêmement flexible

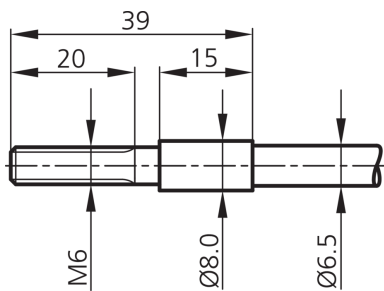

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Longueur	300 mm
Dimension faisceau de fibres	Ø 2,5 mm
Longueur du boîtier	15 mm
Sortie lumineuse	axial
Diamètre de fixation	Ø 8 mm
Rayon de courbure	> 3 x Ø du tube
Matériau de fibre	Fibres de verre
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acier inoxydable (Sonde) ■ Gaine silicone/métallique (Gaine)
Composants	Fibres optiques en verre
Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Conception	Filetage
Simple fibre	Ø 0,05 mm
Convient pour	Amplificateurs pour fibres optiques en verre
Pour FS 12-100-2 M G3-B8	Convient
Angle d'ouverture	67°
Plage de détection	85 mm
Résistance thermique	-40 ... +180 °C (Temporairement jusqu'à +250 °C)
Indice de protection	IP 67
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/201927