



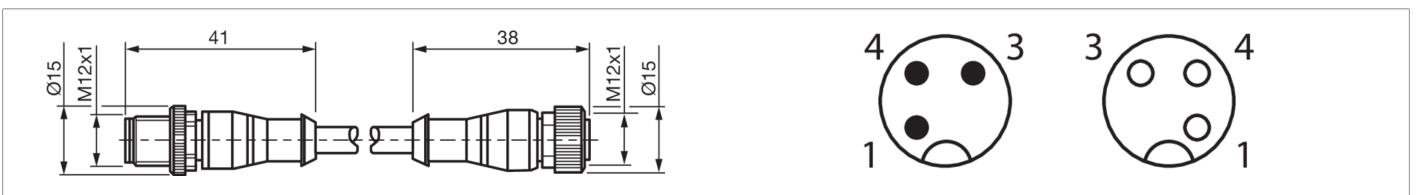

202501
VSHM-Z-0.6/VKM-Z
Câble de liaison

- Câble de liaison : connecteur / couplage
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé

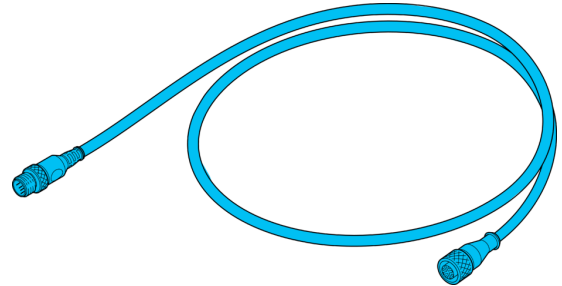

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	< 250 V AC/DC
Longueur	600 mm
Matériau du câble	PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles	10 Mio. (Cycles de pliage)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Composants	Câble de liaison
Conception	Droit / Droit
Convient pour	Connecteur M12, 3 pôles
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,6 Nm)
Raccordement	Connecteur, M12, 3 pôles, Codage A
Raccordement 2	Connecteur femelle, M12, 3 pôles, Codage A
Section	0,34 x 0,34 mm (3 x)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/202501>