




202856

VKHM-Z/VSM-Z/P4

Adaptateurs multifonctions

- Approprié pour tout type de détecteurs standard
- Construction compacte
- Possibilité de montage ultérieur simple et rapide
- Résistance à la haute température
- LED d'indication du statut de signal de sortie

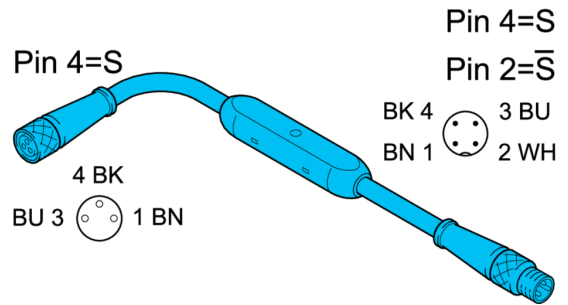

1) Potentiomètre (uniquement ...TSM-Z/T) 2) LED STATUT 3) LED SORTIE DE COMMUTATION

BK: noir      BN: marron      BU: bleu      WH: blanc

4 BK (S)      3 BU  
 BU 3      1 BN      n.c.  
 Kupplung  
 Coupling  
 M12

BK 4 (S)      3 BU  
 BN 1      2 WH (S)  
 Stecker  
 Connector  
 M12

Fonction										

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Intensité maximale admissible	200 mA, Avec protection contre les court-circuits
Tension de service	10 ... 35 V DC
Courant de marche à vide (max.)	20 mA
Filetage	M12 x 1
Matériau du boîtier	Plastique
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Évaluation	Antivalence pnp
Application	Signal numérique
Sélection de fonctions	pnp
Sortie de commutation	pnp (2x)
Fréquence de commutation	3500 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Pigtail, Couplage, M12, 4 pôles
Raccordement 2	Pigtail, Connecteur, M12, 3 pôles

**Plus d'informations/d'accessoires**      <https://www.di-soric.com/202856>