





209835

C8D 25

Câble de raccordement

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé

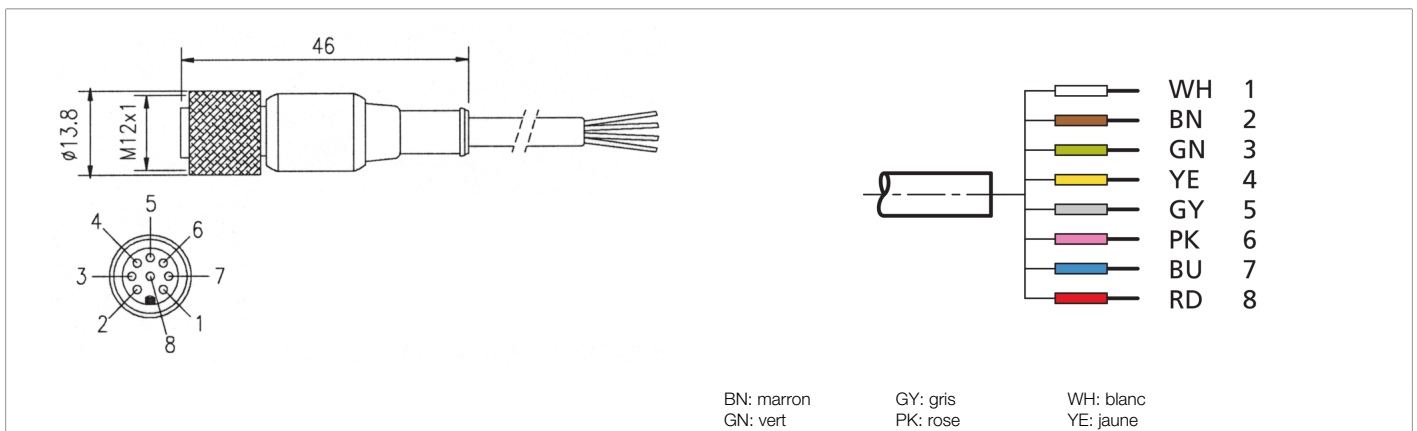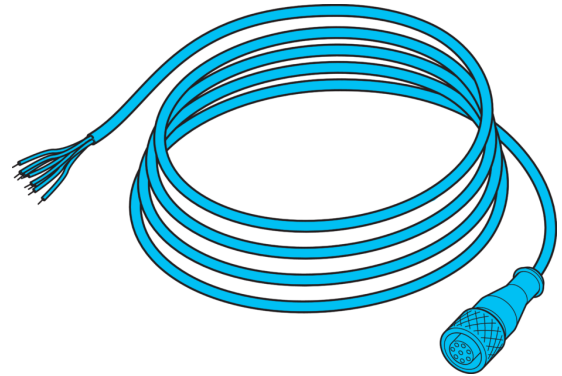

**Fonction**

													CE	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

**Caractéristiques techniques (typ)**

**+20°C, 24 V DC**

Longueur	25.000 mm
Filetage	M12
Matériau	PVC (Câble)
Principe de fonctionnement	Câble de raccordement
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient pour	Récepteur SLI...
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 8 pôles (Extrémité libre)

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/209835>