




**210851**  
**PS-24V/0.9**  
**Bloc d'alimentation 24 V**

- Bloc d'alimentation pour éclairages pour machines MB-/SB-

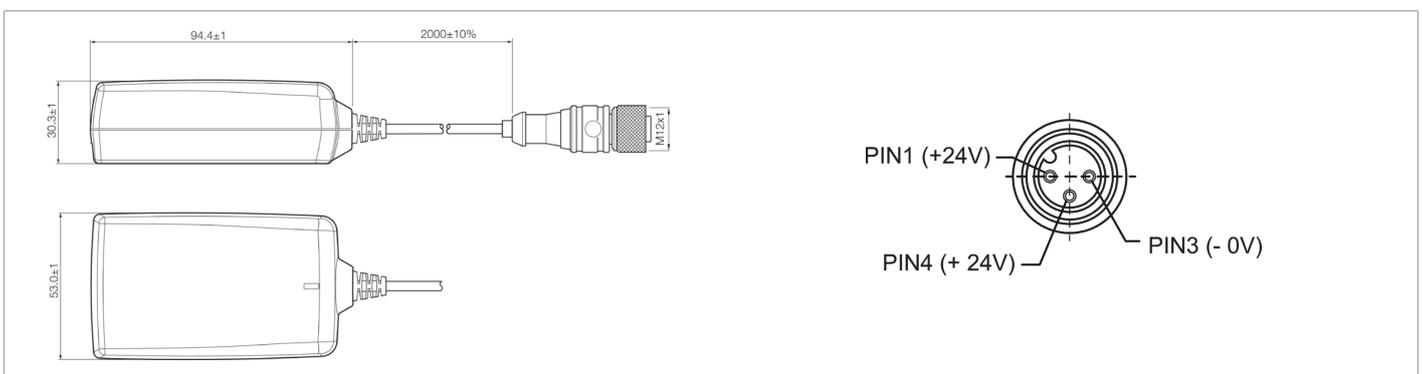

Fonction													

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Puissance	20,0 W
Tension d'alimentation	100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz, 800 mA
Matériau du boîtier	Plastique (PC, Noir)
Matériau	PVC (Câble)
Composants	Bloc d'alimentation
Convient pour	Éclairages pour machines avec connecteur M12
Tension de sortie	24 V DC (22,8 ... 25,4 V DC/0 ... 0,86 A)
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +45 °C
Indice de protection	IP 00
Raccordement	Câble, 2,0 m
Plus d'informations/d'accessoires	<a href="https://www.di-soric.com/210851">https://www.di-soric.com/210851</a>