212740
CSY12 RX
Câble de liaison

- Installation simple
- Conception légère et compacte

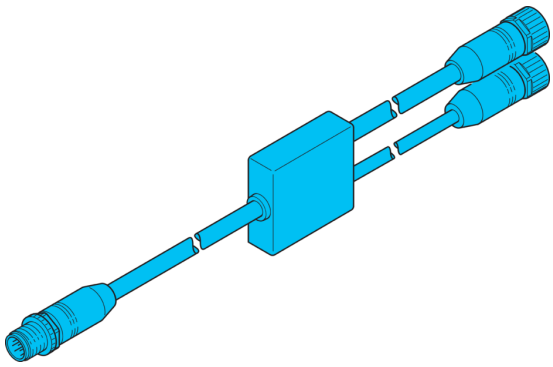

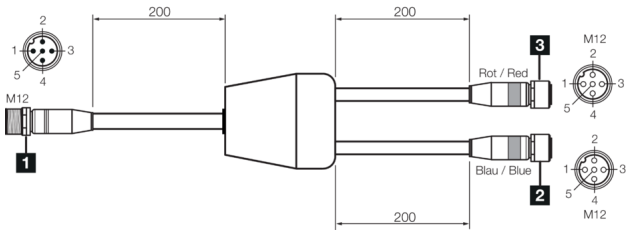

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Principe de fonctionnement	Pièce en T pour bras d'inhibition
Conception	Droit / Droit
Convient pour	Pièce en T pour bras d'inhibition MZ-T4P, récepteur
Raccordement	Connecteur, M12, 5 pôles
Raccordement 2	Connecteur femelle, M12, 5 pôles (codage bleu)
Raccordement 3	Connecteur femelle, M12, 5 pôles (codage rouge)

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/212740

di-soric GmbH & Co. KG . Steinbeisstraße 6 . DE-73660 Urbach . www.di-soric.com