





212745

CS12D15

Câble de raccordement

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé

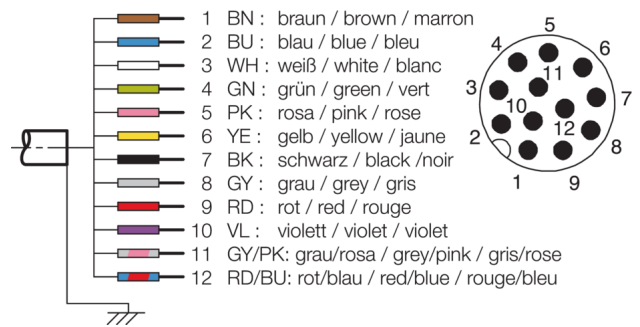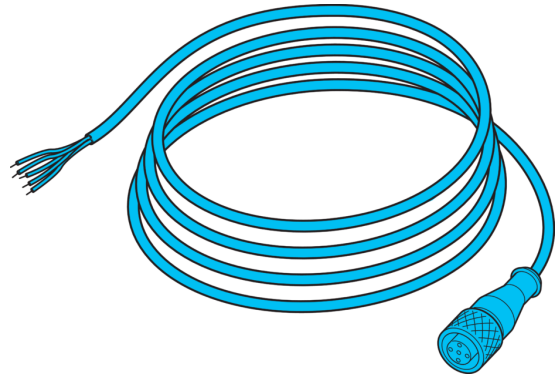

#### Fonction



#### Caractéristiques techniques (typ)

**+20°C, 24 V DC**

Longueur	15.000 mm
Filetage	M12
Matériau	PVC (Câble)
Principe de fonctionnement	Câble de raccordement
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Écrou métallique
Convient pour	Récepteur SLM4
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 12 pôles (Extrémité libre)

#### Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/212745>