





213809
SBT-F-GYR-R50-3S-B5
Colonne de signalisation

- Indication de l'état à 360 °
- Bon signal grâce aux LED d'alimentation modernes et efficaces
- Faible consommation d'énergie
- Utilisable immédiatement, commande directe et prédéfinie des segments
- Installation simple (vissage M30)
- Accessoires de montage disponibles en option

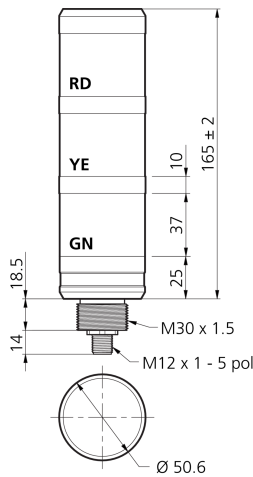

PIN	Signal	Connection cable wire color
1	Red LED	Brown
2	Not Connected	White
3	GND	Blue
4	Green LED	Black
5	Yellow LED	Grey

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	24 V DC (Supply Class 2)
Consommation de courant	140 mA (24 V DC)
Puissance	3,4 W (24 V)
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Surface d'éclairage	50 x 37 mm (Ø x H / Segment)
Dimensions de l'élément d'éclairage (Ø x H)	Ø 50,6 x 165 mm
Nombre de segments	3
Matériau du boîtier	Aluminium (Naturel, Anodisé)
Matériau	Polycarbonate (Diffuseur)
Poids	270 g
Classe de protection	III
Homologations	UL
Modèle	Colonne de signalisation
Buzzer	Sans buzzer
Sélection de la couleur	Rouge, vert, jaune
Nombre d'entrées/de sorties	3/0
Entrées de niveau (Hi/Lo)	24V / 0V
Couleur	Rouge, vert, jaune
Résistance aux vibrations	10 ... 55 Hz / 0,35 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +50 °C
Indice de protection	IP 65



213809

SBT-F-GYR-R50-3S-B5

Colonne de signalisation

Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Raccordement

Connecteur, M12, 5 pôles

Câble de raccordement

VK ... /5-SB

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/213809>