


OR 18-1 FKR 3600 P3-B4

镜反射光电开关




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

207962



版本 24.07.16, 保留变更权

功能

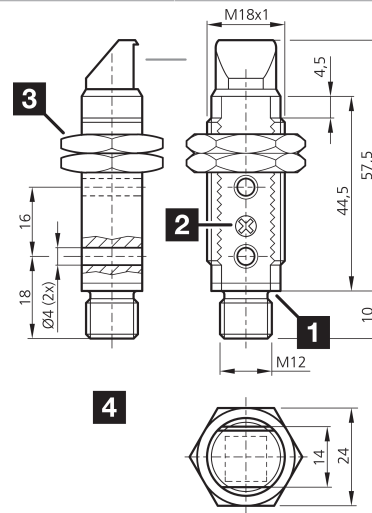


1) 电位计
2) LED

3) 开口度 24 mm
4) 侧向光射出

mm

BK : 黑色
BN : 棕色

BU : 蓝色
WH : 白色

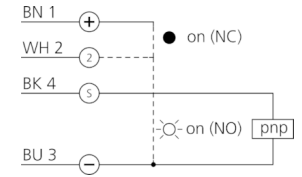

技术数据

光色	+20°C, 24 V DC
作用距离	红色 / 660 nm
基准反射镜	4000 mm
工作电压	R55
空载电流 (最大)	10 ... 30 V DC
开关输出端	30 mA
工作环境温度	pnp, 100 mA, NO/NC
防护等级	-25 ... +55 °C
防护等级	IP 67
防护等级	III, 在安全特低电压下工作

安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！